

pergolen 90° | pergola's 90°



Gibus®
THE SUN FACTORY · ITALY

WIR GEBEN DER UMWELT DEN PLATZ, DEN SIE VERDIENT

***DE** Wir schützen uns vor der Sonne, um besser zu leben, aber wir brauchen sie, um Licht in unsere kleine Welt zu bringen.*

So suchen wir nach einem Raum im Freien, der zwar sonnig, aber auch mit dem Haus verbunden ist.

Ein Garten oder eine Terrasse, jeder hat seinen besonderen Platz.

Wir stellen ihn uns hell vor, wenn wir Licht wollen und er soll vor Hitze schützen, wenn die Sonne stark ist.

Wir möchten die Natur erhalten, indem wir weniger Energie verbrauchen.

Und indem wir uns mit Produkten mit niedriger Umweltbelastung umgeben.

Warum?

Weil die Umwelt unser Zuhause ist.

Und alles, was der Umwelt gut tut, tut auch uns gut.

ALLE AANDACHT DIE HET MILIEU VERDIENT

***NL** We beschermen ons tegen de zon om beter te leven, maar we hebben zon nodig om ons wereldje te verlichten.*

Daarom zoeken we een plekje in de natuur, dichtbij de zon maar verbonden aan huis. Een tuin, een terras, iedereen heeft wel een speciaal plekje.

Helder wanneer we licht willen, beschermd tegen de warmte wanneer de zon hard toeslaat.

We willen de natuur een handje toesteken door minder energie te verbruiken.

Ons omgeven door milieuvriendelijke producten.

Waarom?

Omdat het milieu onze leefomgeving is, en wat goed is voor het milieu, is ook voor ons goed.

GIBUS IS SUSTAINABILITY



Wir arbeiten ausschließlich mit 100% nachhaltiger Energie

wij werken uitsluitend met 100% duurzame energie



Wir benutzen recyceltes Aluminium, das in Zukunft erneut benutzt werden kann

we gebruiken gerecycleerd aluminium dat in de toekomst herbruikt kan worden



Wir setzen uns dafür ein, bis 2030 ein plastikfreies Unternehmen zu sein

we zetten ons in om tegen 2030 een "plastic free" onderneming te worden



Wir benutzen ausschließlich FSC-zertifiziertes Papier, wie für diesen Katalog

we gebruiken enkel FSC-gecertificeerd papier, zoals voor deze catalogus

pergolen 90° | pergola's 90°

PERGOLEN 90° / PERGOLA'S 90°	> 4	KONFIGURATIONEN / CONFIGURATIES	> 14
AZIMUT	> 8	ZUBEHÖR / ACCESSOIRES	> 25
ZENIT	> 10	WINDWIDERSTAND / WINDWEERSTAND	> 30
MED OPEN FLY	> 12	TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN / TECHNISCHE GEGEVENS	> 32
MEDISOLAFLY	> 13	PRODUKTDATENBLATT / PRODUCTFICHES	> 34

DIE VORTEILE DER PRODUKTE VON GIBUS / DE VOORDELEN VAN HET PRODUCT GIBUS



GENIEßEN SIE EINEN RAUM MEHR, IM FREIEN /
EEN EXTRA OPEN LEEFRUIMTE



SCHUTZ IN JEDER JAHRESZEIT /
BESCHERMING ALL SEASON



DESIGN - TECHNOLOGIE /
DESIGN & TECHNOLOGIE

pergolen 90° | pergola's 90°

Azimut

DE Pergola mit senkrecht zu den Pfosten verlaufenden waagrechten Streben, die zur Ableitung des Regenwassers keiner Neigung bedürfen. Dank des Patents Inner Guide sind im Gestell die seitlichen Screen-Verschlussysteme integriert. Diese können mit Sonnen- oder Lichtschutzbespannung, durchsichtiger Cristal-Bespannung oder Fliegengitter bespannt werden.

Zenit

Aluminiumgestell mit senkrecht zu den Pfosten verlaufenden waagrechten Streben, die zur Ableitung des Regenwassers keiner Neigung bedürfen. Im Rahmen integriert ist eine Schwingkante, die verhindert, dass das von der Bespannung in die rundum verlaufende Regenrinne fließende Regenwasser in die Pergola tropft.

Fly

Pergola mit senkrechtem Übergang zwischen Pfosten und Führungsschiene sowie Überdachungssystem mit Pantographen aus rostfreiem Stahl. Die PVC-Bespannung schützt vor den Sonnenstrahlen und schirmt die Hitze ab. Der Pantograph aus glanzpoliertem Edelstahl hält das Tuch mithilfe der seitlichen Spannfedern perfekt gespannt und gewährleistet damit eine ausgezeichnete Windfestigkeit sowie die beidseitige Ableitung des Regenwassers. Eingefahren kann die Bespannung durch ein eigens angebrachtes Schutzdach geschützt werden.

Azimut

NL Pergola onderscheidt zich door de horizontale balken die loodrecht staan op de staanders en geen helling vergen voor de afvoer van het regenwater. De structuur bevat de systemen voor de verticale zonwering in stof screen, gekenmerkt door het patent Inner Guide. Toepasbaar met: zonwerende stoffen, verduisterende stoffen, transparant crystal of insectwerende stoffen.


Zenit

Structuur van aluminium gekenmerkt door de horizontale balken die loodrecht staan op de staanders en geen helling vergen voor de afvoer van het regenwater. De lijst integreert een kantelende rand die moet voorkomen dat het water dat van het doek in de omtrekgoot druipt in de pergola kan spatten.

Fly

Pergola gekenmerkt door de loodrechte verbinding tussen staander en dragende geleider en het afdekkingssysteem met stalen pantografen. Het doek van PVC beschermt tegen de zonnestralen en houdt de hitte buiten. De pantograaf van glanzend roestvrij staal spant het doek dankzij het tractiesysteem met laterale veren, voor een optimale weerstand tegen de wind en de afvoer van het water aan de 2 zijden. Eens opgevouwen, kan het doek beschermd worden door een afdakje.

Regenwasserabflusssystem / Afvoer van het regenwater

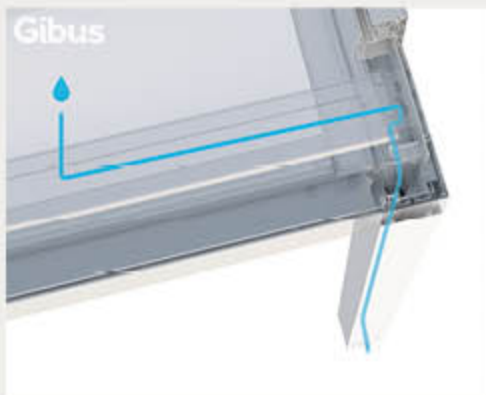

Azimut und Zenit

DE Die Überdachung führt das Regenwasser dank der gekrümmten Querstreben, die die Bespannung tragen, zum Rahmen hin ab. Die Regenrinne ist im oberen Teil des Gestells eingebaut und der Wasserablauf in die Pfosten integriert.

NL De afdekking voert het regenwater af naar de omtrekstructuur dankzij de kenmerkende gebogen structuur van de profielen die het doek ondersteunen. De regengoot is ingebouwd in de omtrekl ijst en de afvoerpijp is geïntegreerd in de staanders.



Fly

DE Die seitlichen Pantographen des Tuchs werden gespannt und krümmen dadurch die Bespannung leicht, sodass das Regenwasser an den Seiten abfließen kann.

NL De laterale pantografen die het doek kenmerken worden in tractie gehouden en krommen het doekpak een beetje, om de laterale afvoer van het regenwater mogelijk te maken.


Sonnenschutz

DE Die Pergolen von Gibus garantieren ein komfortables Raumklima und ein angenehmes Licht, senken den Stromverbrauch und verbessern die Qualität der Außenbereiche. Mit einer Überdachung aus verdunkelndem PVC schirmen sie schädliche UV-Strahlung vollständig ab.



Zonnewering

NL De pergola's Gibus zorgen voor een groot thermisch en visueel comfort van de beschermde oppervlakken, met aandacht voor de energiebesparing van de gebouwen waartegen ze staan. Met de verduisterende afdekking in PVC, schermen ze de schadelijke UV-stralen volledig af.

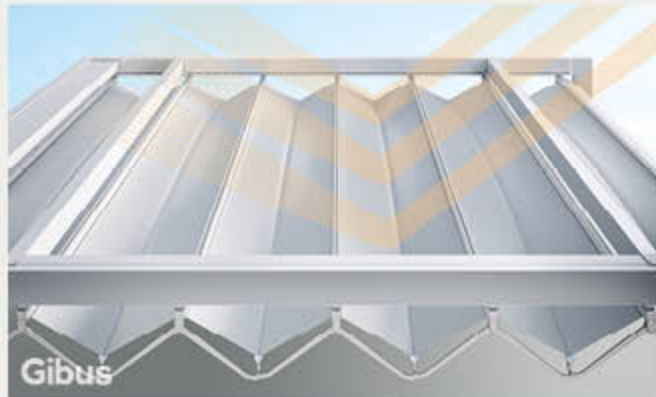


Regenschutz

DE Die Überdachungen bestehen aus PVC-Tuch, das wasser- und abweisend ist, nicht von Schimmel und Pilzen befallen wird, unempfindlich gegen Hitze, Frost und Temperaturschwankungen und wetterfest ist. Es wird dazu geraten, ein Schutzdach für das zusammengeschobene Tuch zu installieren, insbesondere an Standorten, an denen mit Schneefall zu rechnen ist.



Bescherming tegen de regen

NL De afdekkingen zijn gerealiseerd in PVC-stof om water en olie af te stoten, en is bestand tegen vorst, ongunstige weersomstandigheden en temperatuurschommelingen. Men raadt aan de pergola te voorzien van een dakje om het opgevouwen doek te beschermen, vooral wanneer het sneeuwt.

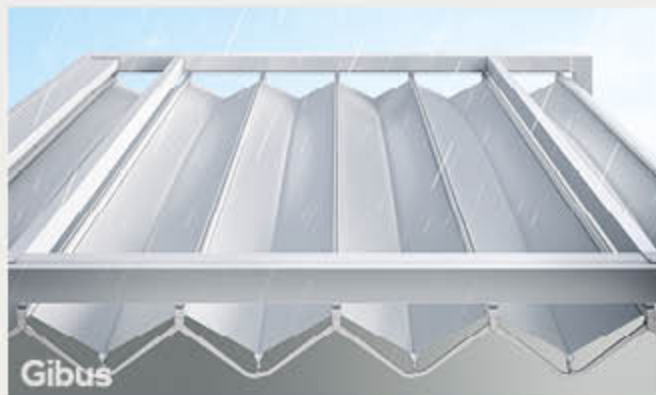


Überdachung aus PVC,
mit geometrischem Design
und nahezu unendlichen
Gestaltungsmöglichkeiten.

Dak in PVC, geometrisch
ontwerp, oneindige
mogelijkheden voor
personalisatie

azimut

DE Pergola mit Faltdach aus UV-beständigem und wasserfestem Lichtschutz-PVC. Im Gestell sind die seitlichen Screen-Verschlussysteme integriert, die bei jedem Wetter Schutz gewährleisten und für ausreichend Privatsphäre sorgen. Sobald die Dunkelheit einbricht, erhellen LED-Leuchten das Ambiente.


NL Pergola met opvouwbare afdekking in verduisterende PVC-stof, bestand tegen UV-stralen en waterdicht. De structuur integreert de verticale zonwering in diverse stoffen om bescherming te bieden tegen elke klimaatconditie en om de privacy te vrijwaren. 's Avonds verlichten LED's de omgeving.

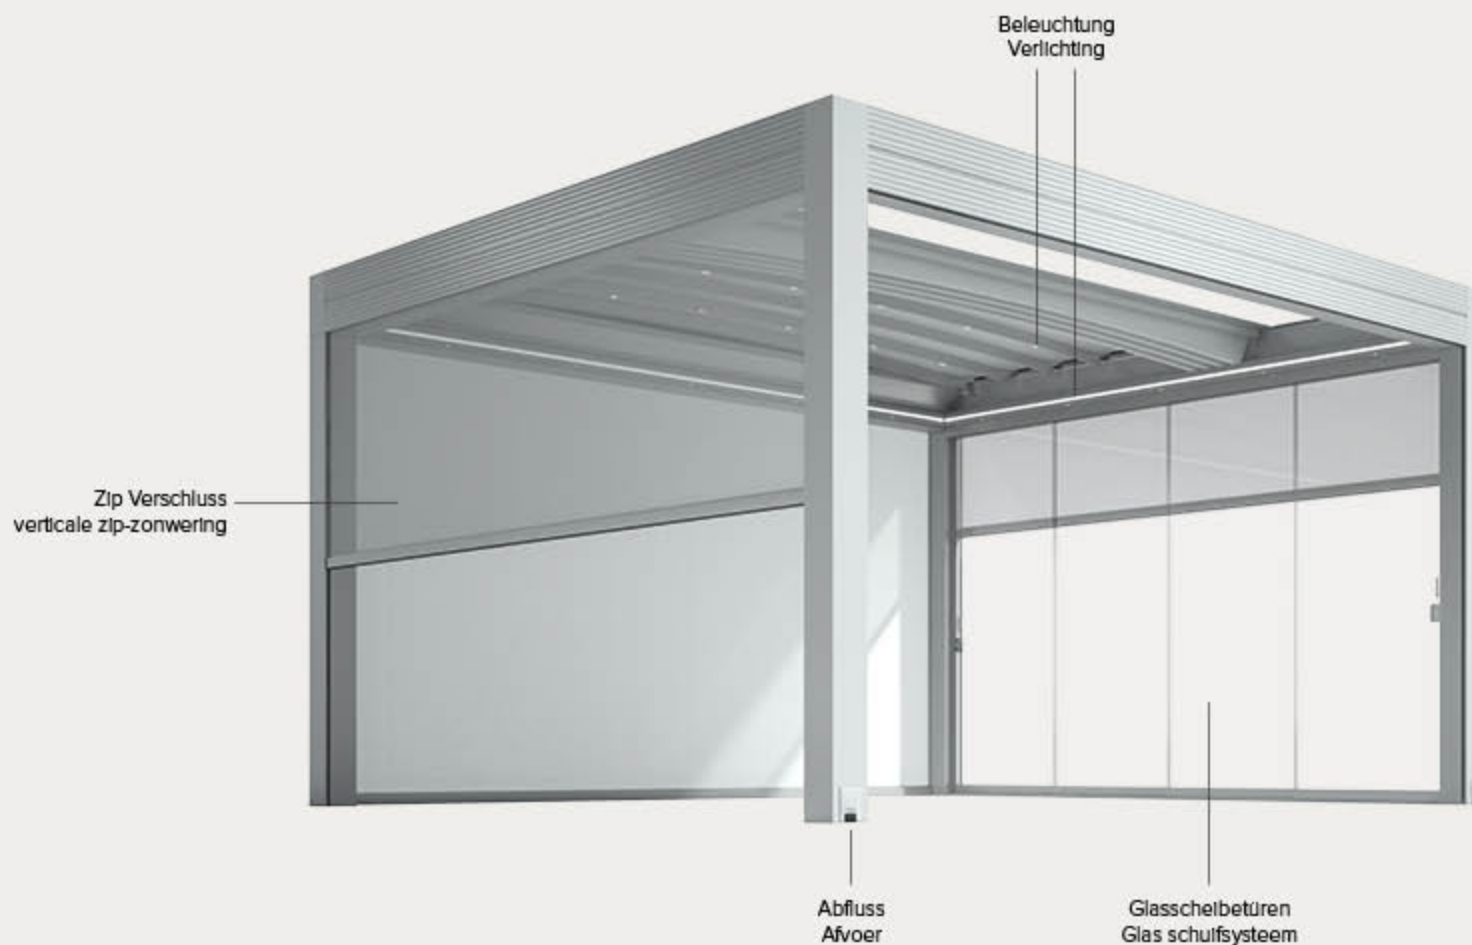

zenit

DE Pergola mit Faltdach aus UV-beständigem und wasserfestem Lichtschutz-PVC. Die Pergola kann mit den Zip-Verschlüssen und Glasscheibetüren ausgestattet werden. Zudem kann unter verschiedenen LED-Beleuchtungsoptionen gewählt werden.

NL Pergola met opvouwbare afdekking in verduisterende PVC-stof, bestand tegen UV-stralen en waterdicht. Het is mogelijk de pergola uit te rusten met zonwering en glas systemen, en te kiezen uit de verschillende opties voor LED-verlichting.

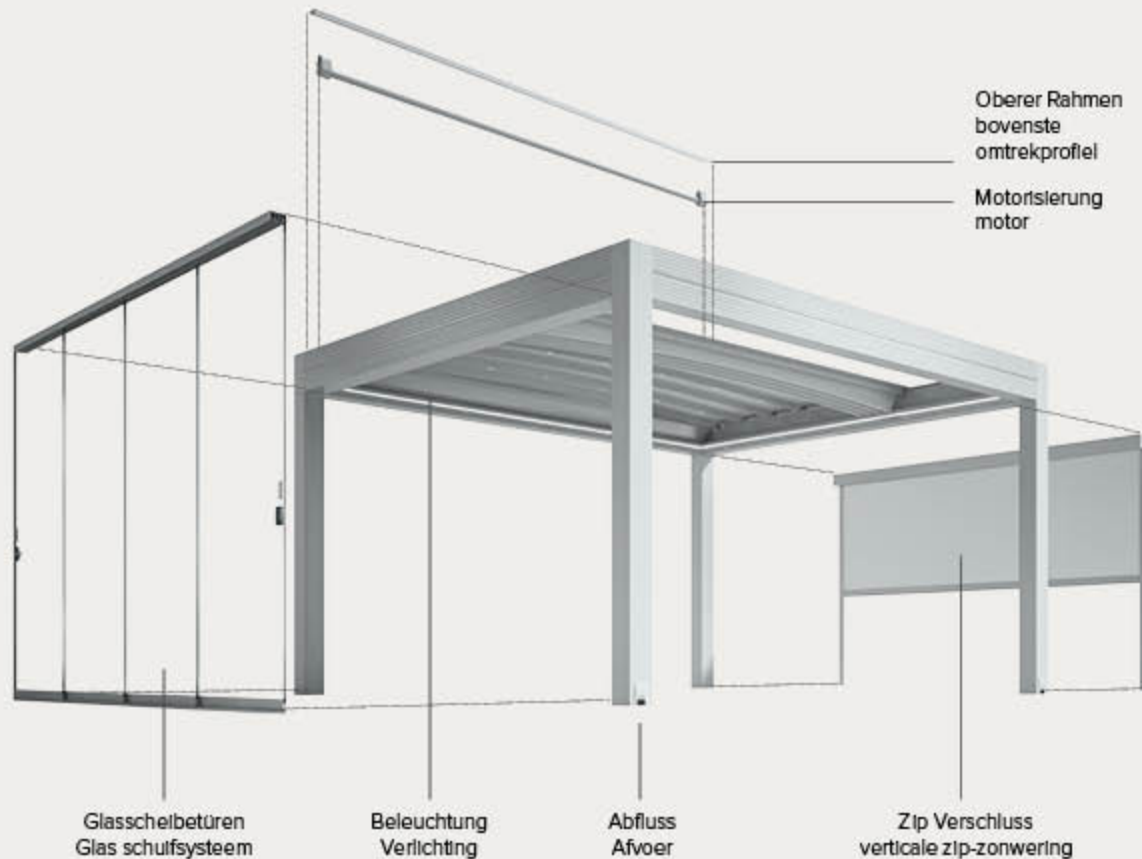

fly

DE Gestell aus pulverbeschichtetem Aluminium. Überdachung mit der Bespannung Fly aus PVC mit patentiertem Pantographen-System. Das Schutzdach schützt das eingefahrene Tuch. Verschiedene LED-Beleuchtungssysteme können jederzeit installiert werden.

NL Structuur in gecoat aluminium. Integreert als afdekking het doek Fly in PVC met gepatenteerd mechanisme gebaseerd op pantografen. Het dak beschermt het opgevouwen doek. LED-verlichting installeerbaar op elk moment.



azimut

DE Pergola mit einund ausfahrbarem Marksentuch aus wasserdichtem, UVbeständigem, Schatten spendendem PVC. Die Anlage aus Aluminium kennzeichnet sich durch horizontale Balken, senkrecht zu den Stützen. Keine Neigung wird zur Entwässerung benötigt.

Die Anlage kann auch integrierte Zip- Senkrechtmarkisen mit Screen-Stoff dank dem Patent Inner Guide. Der Stoff kann Blockout oder Schatten spendend oder Cristal sein. Fliegengitter ist auch verfügbar.

Die Anlage lässt das Regenwasser in die Umfangsstruktur durch das System mit gewölbten Querträgern ab. Die Regenrinne ist in der Umfangsstruktur integriert, während der Wasserablauf in den Stützen.

Der Umfangsrahmen hat das patentierte System Anti-Splash, d.h. eine Kippseite, die verhindert, dass das vom Tuch in die Regenrinne fallende Regenwasser in die Pergola spritzt.

Die Profile sind aus extrudiertem Aluminium und die Aluminiumdruckgussteile sind pulverbeschichtet. Die Schrauben sind aus Edelstahl.

NL Pergola met opvouwbare afdekking in verduisterende PVC-stof, bestand tegen UV-stralen en waterdicht. De structuur in aluminium onderscheidt zich door de horizontale balken die loodrecht staan op de staanders en geen helling vergen voor de afvoer van het regenwater.

De structuur bevat de verticale zip-zonwering in screen stof, gekenmerkt door het patent Inner Guide.

Toepasbaar met zonwerende stoffen, verduisterende stoffen, transparant cristal of insectenwerende stof. De pergola voert het regenwater af naar de omtrekstructuur dankzij de kenmerkende gebogen structuur van de profielen die het doek ondersteunen. De regengoot is ingebouwd in de omtreklust en de afvoerpijp is geïntegreerd in de staanders.

De lijst integreert een kantelende rand die moet voorkomen dat het water dat van het doek in de omtrekgoot druipt in de pergola kan spatten.

Profielen in geëxtrudeerd en gegoten aluminium zijn met poeder gecoat en de schroeven zijn van inox, de accessoires van nylon.





azimut

Typologie / Omschrijving: Restaurant / restaurant

Standort / Lokatie: Italië / Italia

Producte / Producten: Selbsttragende + LED-Spot-Beleuchtung +
Glasscheibentüren Glisse + integrierten Zip-screens / Azimut
vrijstaand + LED-verlichting + glassysteem Glisse + zip-zonwering

zenit

Typologie / Omschrijving: privates Haus / privé-installatie

Standort / Locatie: Schweiz / Zwitserland

Produkte / Producten: angelehnten Version + LED-Spot-
Beleuchtung / Zenit aanleunend + LED-verlichting



zenit

DE Pergola mit einund ausfahrbarem Markisentuch aus wasserdichtem, UVbeständigem, Schatten spendendem PVC. Die Anlage aus Aluminium kennzeichnet sich durch horizontale Balken, senkrecht zu den Stützen. Keine Neigung wird zur Entwässerung benötigt.

Die Anlage lässt das Regenwasser in die Umfassungsstruktur durch das System mit gewölbten Querträgern ab. Die Regenrinne ist in der Umfassungsstruktur integriert, während der Wasserablauf in den Stützen.

Der Umfassungsrahmen hat das patentierte System Anti-Splash, d.h. eine Kippseite, die verhindert, dass das vom Tuch in die Regenrinne fallende Regenwasser in die Pergola spritzt.

Die Profile sind aus extrudiertem Aluminium und die Aluminiumdruckgussteile sind pulverbeschichtet. Die Schrauben sind aus Edelstahl.

Ein Beleuchtungssystem mit Led Spots in den Querträgern oder im Umfang der Anlage und Led Strip RGB ist auch erhältlich.

NL Pergola met opvouwbare afdekking in verduisterende PVC-stof bestand tegen UV-stralen en waterdicht. De structuur in aluminium onderscheidt zich door de horizontale balken die loodrecht op de staanders staan en vergt geen helling voor de afvoer van het regenwater. De afdekking voert het regenwater af naar de omtrekstructuur dankzij het kenmerkende gebogen systeem van de profielen die het doek ondersteunen. De regengoot is ingebouwd in de omtreklust en de afvoerpijp is geïntegreerd in de staanders. De lijst integreert een kantelende rand die moet voorkomen dat het water dat van het doek in de omtrekgoot druipt in de pergola kan spatten. Profielen in geëxtrudeerd en gegoten aluminium zijn met poeder gecoat en de schroeven zijn van inox, de accessoires van nylon.



Gibus



med open fly

Typologie / Omschrijving: öffentliche Installation / privé-installatie
Standort / Locatie: Italien / Turtj, Italie
Produkte / producten: Selbsttragende / Med Open Fly Isola

DE Die Pergola Med Open Fly zeichnet sich durch eine Struktur aus lackiertem Aluminium und Edelstahl und die charakteristischen scharfkantigen Verbindungen aus, die das Design des Produkts prägen. Erhältlich in der freistehenden Version mit vier oder sechs Beinen oder in der angelehnte Version mit Anbau an der Wand oder der Decke. Die Ausführung mit zwei Modulen erreicht eine Breite von maximal 700 cm.

NL Med Open Fly onderscheidt zich door een draagstructuur in gecoat aluminium en inox verbonden in een scherpe hoek, om het gehele ontwerp van het product in de kijker te zetten. Beschikbaar in de uitvoeringen vrijstaand, met vier of zes staanders of staand met bevestiging aan de muur of het plafond. De uitvoering met dubbele module maakt het mogelijk de maximale breedte van 700 cm te realiseren.



medisolafly

Typologie / Omschrijving: privates Haus / privé-installatie

Standort / Locatie: Italien / Italië

Produkte / Producten: angelehnter Version / Medisolafly lange zijde aanleunend

DE Medisolafly ist eine modulare Pergola mit charakteristischer rechtwinkliger Verbindung von Führungen und Beinen. Erhältlich in der freistehenden Version, in der Version mit seitlichem Anbau und seitlichem Zusammenschieben vom Tuch mit einseitiger Neigung, sowie in der Version mit vorderem Anbau, bei der das Tuch von den Scherenarmen an beiden Seiten vorne zusammengeschoben wird.

NL Medisolafly is een modulaire pergola die zich onderscheidt door de loodrechte verbinding van geleiders en staanders.

Beschikbaar in de uitvoeringen eiland, lateraal aanleunend, met opgevouwen monohangend lateraal doek, en frontaal aanleunend, met frontaal opgevouwen doek dankzij de pantografen aanwezig in beide zijden.




KONFIGURATIONEN / CONFIGURATIES

azimut

SELBSTTRAGENDE / VRIJSTAAND

Basismodul 4 Beine


basismodule 4 staanders

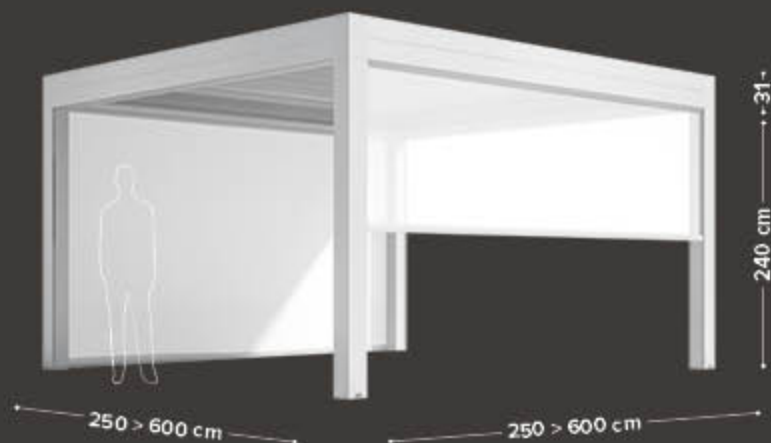

SELBSTTRAGENDE / VRIJSTAAND

Basismodul 6 Beine


basismodule 6 staanders

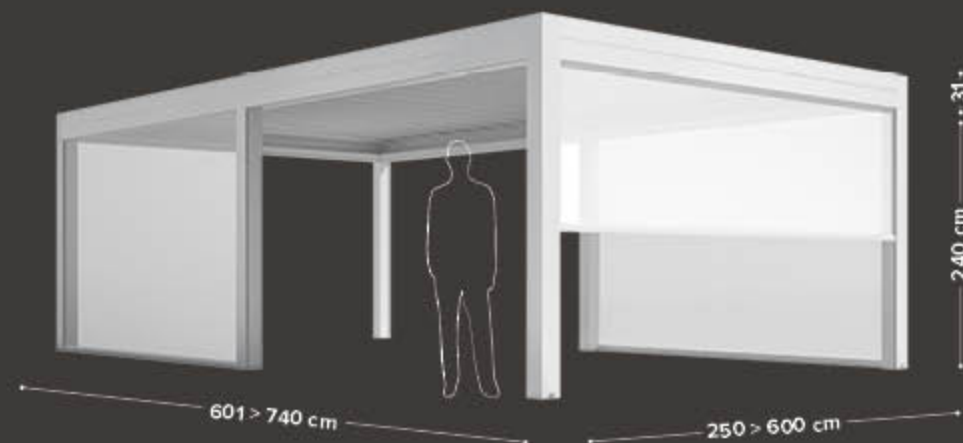

SELBSTTRAGENDE / VRIJSTAAND

gekoppelte Anlagen 2 Beine

gekoppelde module 2 staanders



SELBSTTRAGENDE / VRIJSTAAND

gekoppelte Anlagen 2 Beine

gekoppelde module 2 staanders



SELBSTTRAGENDE / VRIJSTAAND

gekoppelte Anlagen 4 Beine

gekoppelde module 4 staanders



SELBSTTRAGENDE / VRIJSTAAND

gekoppelte Anlagen 3 Beine

gekoppelde module 3 staanders




KONFIGURATIONEN / CONFIGURATIES

azimut


IN DER ANGELEHNTEN VORDEREN VERSION / LANGE ZIJDE AANLEUNEND

Basismodul 2 Beine
basismodule 2 staanders

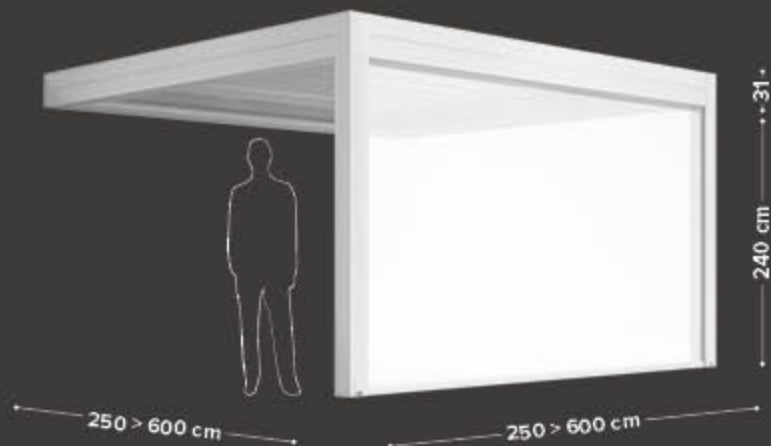

IN DER ANGELEHNTEN VORDEREN VERSION / LANGE ZIJDE AANLEUNEND

Basismodul 4 Beine
basismodule 4 staanders

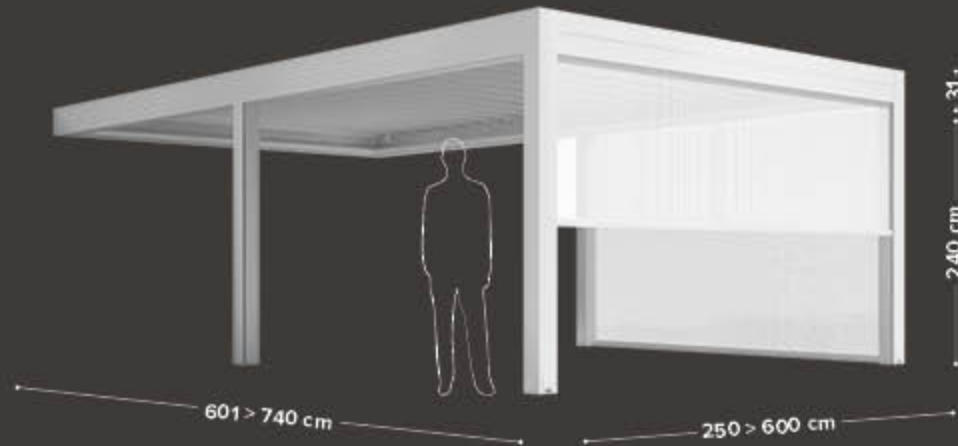


IN DER ANGELEHNTEN VORDEREN VERSION / LANGE ZIJDE AANLEUNEND

gekoppelte Anlagen 2 Beine
gekoppelde module 2 staanders




IN DER ANGELEHNTEN VORDEREN VERSION / LANGE ZIJDE AANLEUNEND

gekoppelte Anlagen 1 Bein
gekoppelde module 1 staander




IN DER ANGELEHNTEN VORDEREN VERSION / FRONTAL AANLEUNEND

gekoppelte Anlagen 4 Beine
Gekoppelde module 4 staanders

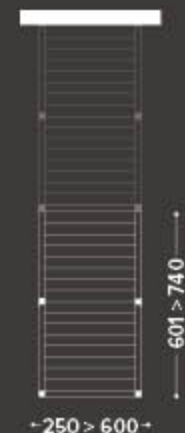

IN DER ANGELEHNTEN VORDEREN VERSION / FRONTAL AANLEUNEND

gekoppelte Anlagen 2 Beine
Gekoppelde module 2 staanders




KONFIGURATIONEN / CONFIGURATIES

azimut

IN DER ANGELEHNTEN SEITLICHEN VERSION / DWARSZIJD AANLEUNEND

Basismodul 2 Beine

basismodule 2 staanders

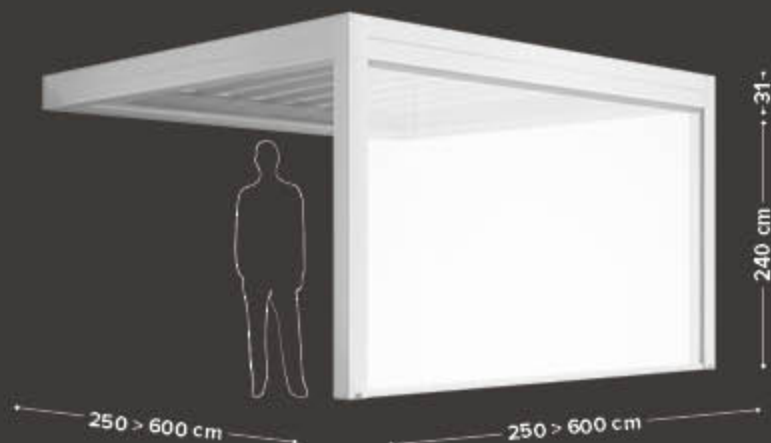

IN DER ANGELEHNTEN SEITLICHEN VERSION / DWARSZIJD AANLEUNEND

Basismodul 3 Beine


basismodule 3 staanders



IN DER ANGELEHNTEN SEITLICHEN VERSION / DWARSZIJD AANLEUNEND

gekoppelte Anlagen 2 Beine


Gekoppelde module 2 staanders



IN DER ANGELEHNTEN SEITLICHEN VERSION / DWARSZIJD AANLEUNEND

gekoppelte Anlagen 1 Bein

gekoppelde module 1 staander



IN DER ANGELEHNTEN SEITLICHEN VERSION / DWARSZIJD AANLEUNEND

gekoppelte Anlagen 3 Beine


Gekoppelde module 3 staanders



IN DER ANGELEHNTEN SEITLICHEN VERSION / DWARSZIJD AANLEUNEND

gekoppelte Anlagen 2 Beine

Gekoppelde module 2 staanders

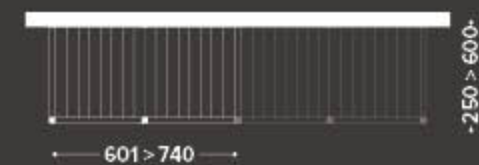


KONFIGURATIONEN / CONFIGURATIES

zenit


SELBSTTRAGENDE / VRIJSTAAND

Basismodul 4 Beine
basismodule 4 staanders

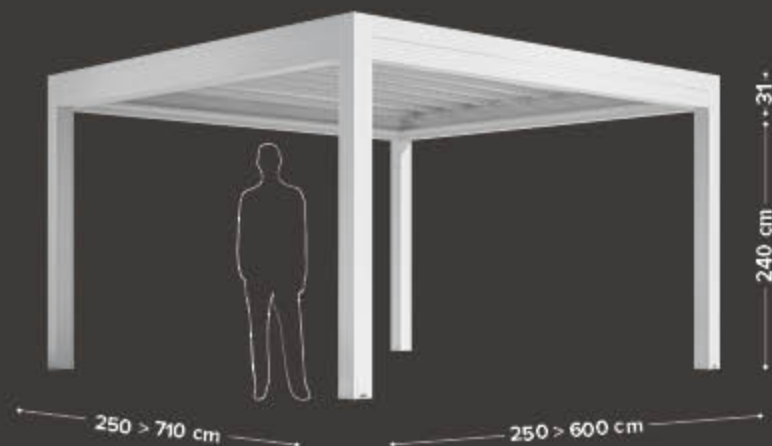

SELBSTTRAGENDE / VRIJSTAAND

Basismodul 6 Beine
basismodule 6 staanders

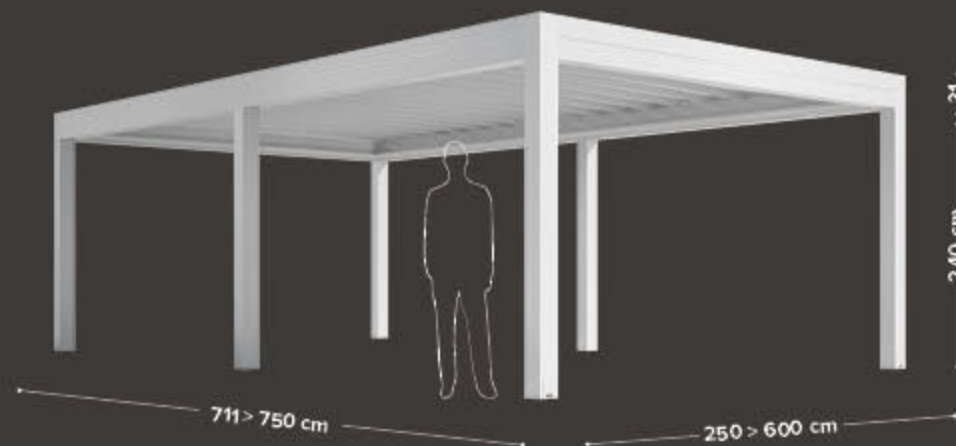

SELBSTTRAGENDE / VRIJSTAAND

gekoppelte Anlagen 2 Beine
Gekoppelde module 2 staanders



SELBSTTRAGENDE / VRIJSTAAND

gekoppelte Anlagen 2 Beine
Gekoppelde module 2 staanders




SELBSTTRAGENDE / VRIJSTAAND

gekoppelte Anlagen 4 Beine
Gekoppelde module 4 staanders



SELBSTTRAGENDE / VRIJSTAAND

gekoppelte Anlagen 3 Beine
Gekoppelde module 3 staanders




KONFIGURATIONEN / CONFIGURATIES

zenit

IN DER ANGELEHNTEN VORDEREN VERSION / LANGE ZIJDE AANLEUNEND

Basismodul 2 Beine


basismodule 2 staanders

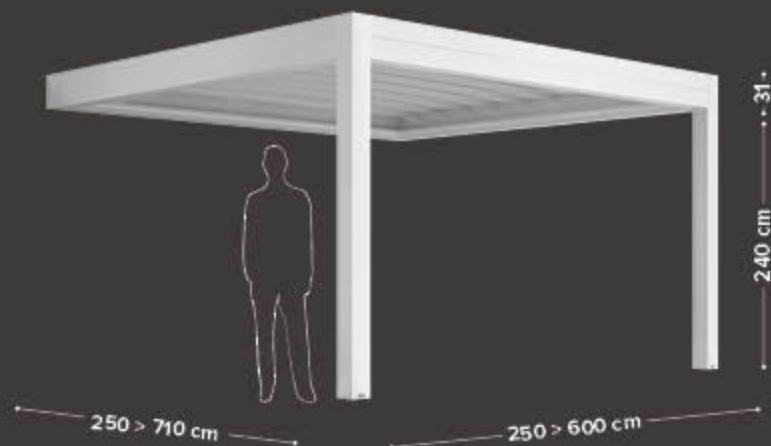

IN DER ANGELEHNTEN VORDEREN VERSION / LANGE ZIJDE AANLEUNEND

Basismodul 4 Beine

basismodule 4 staanders

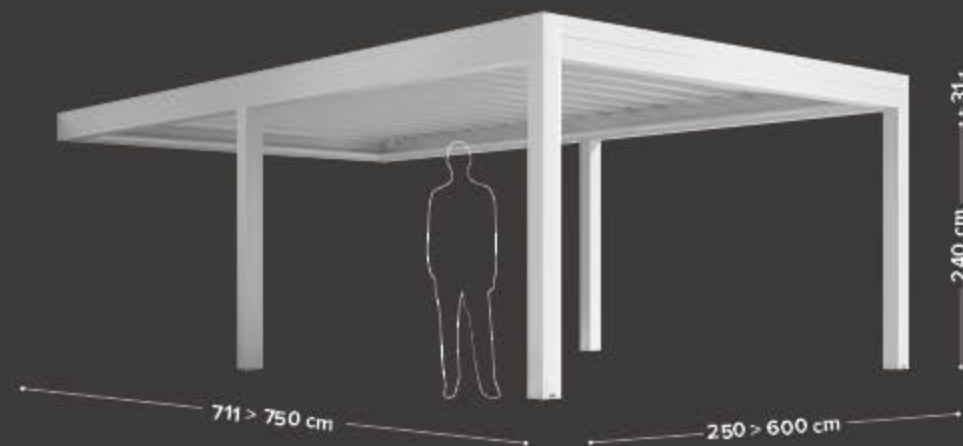

IN DER ANGELEHNTEN VORDEREN VERSION / LANGE ZIJDE AANLEUNEND

gekoppelte Anlagen 2 Beine


Gekoppelde module 2 staanders



IN DER ANGELEHNTEN VORDEREN VERSION / LANGE ZIJDE AANLEUNEND

gekoppelte Anlagen 1 Bein

Gekoppelde module 1 staander



IN DER ANGELEHNTEN VORDEREN VERSION / LANGE ZIJDE AANLEUNEND

gekoppelte Anlagen 4 Beine

Gekoppelde module 4 staanders



IN DER ANGELEHNTEN VORDEREN VERSION / LANGE ZIJDE AANLEUNEND

gekoppelte Anlagen 2 Beine

Gekoppelde module 2 staanders




KONFIGURATIONEN / CONFIGURATIES

zenit


IN DER ANGELEHNTEN SEITLICHEN VERSION / DWARSIJDE AANLEUNEND

Basismodul 2 Beine
basismodule 2 staanders

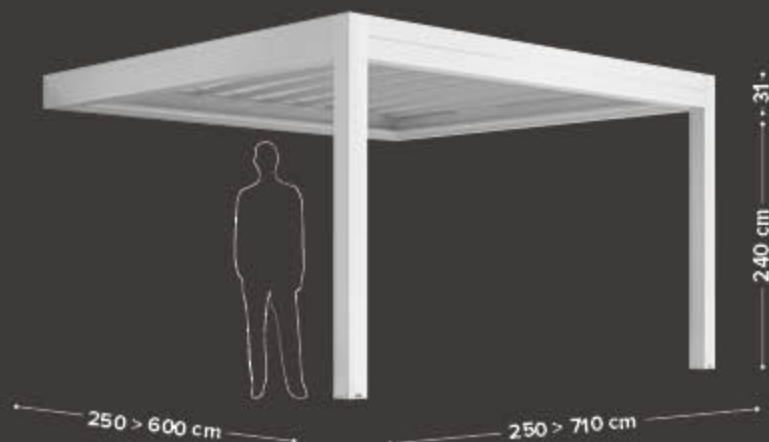

IN DER ANGELEHNTEN SEITLICHEN VERSION / DWARSIJDE AANLEUNEND

Basismodul 3 Beine
basismodule 3 staanders

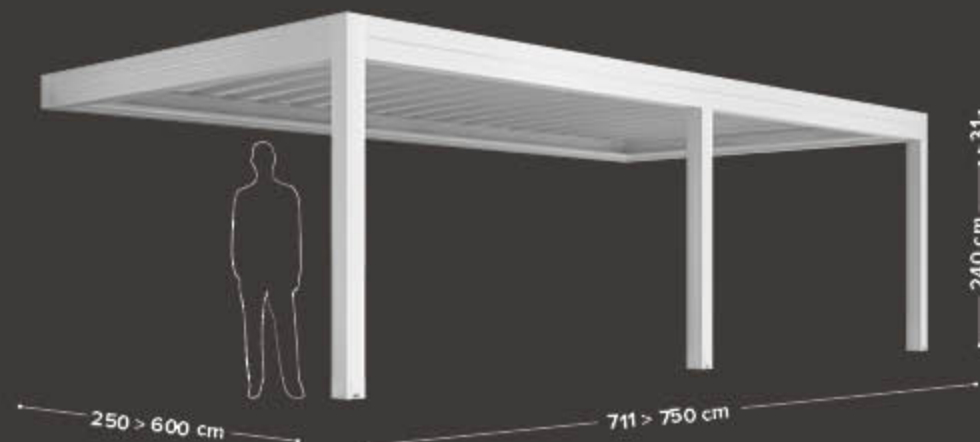


IN DER ANGELEHNTEN SEITLICHEN VERSION / DWARSIJDE AANLEUNEND

gekoppelte Anlagen 2 Beine
Gekoppelde module 2 staanders




IN DER ANGELEHNTEN SEITLICHEN VERSION / DWARSIJDE AANLEUNEND

gekoppelte Anlagen 1 Bein
Gekoppelde module 1 staander




IN DER ANGELEHNTEN SEITLICHEN VERSION / DWARSIJDE AANLEUNEND

gekoppelte Anlagen 3 Beine
Gekoppelde module 3 staanders



IN DER ANGELEHNTEN SEITLICHEN VERSION / DWARSIJDE AANLEUNEND


gekoppelte Anlagen 2 Beine
Gekoppelde module 2 staanders

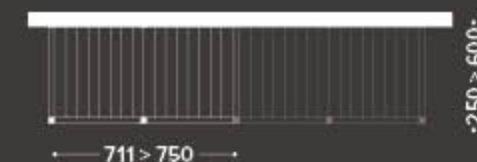

KONFIGURATIONEN / CONFIGURATIES med open fly


SELBSTTRAGENDE / VRIJSTAAND

Basismodul 4 Beine
basismodule 4 staanders

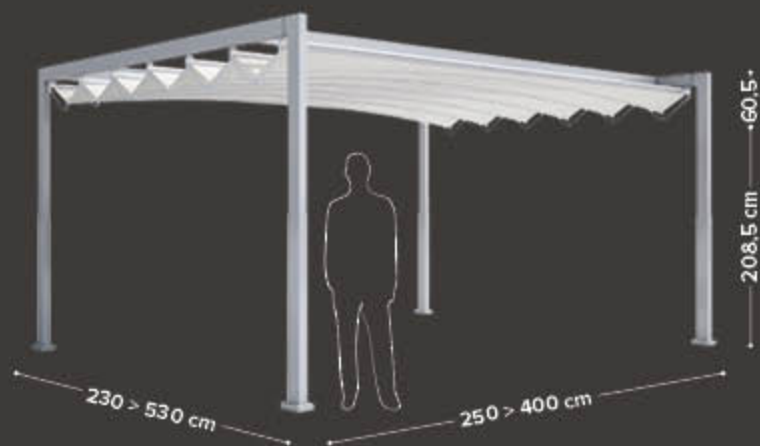

ANGELEHNTTE VERSION / AANLEUNEND


Basismodul 2 Beine
basismodule 2 staanders

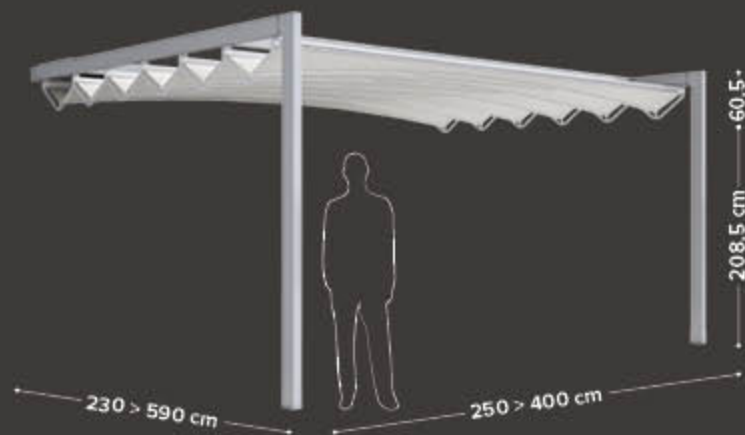

KONFIGURATIONEN / CONFIGURATIES med open fly


SELBSTTRAGENDE / VRIJSTAAND

gekoppelte Anlagen 6 Beine
dubbele module 6 staanders

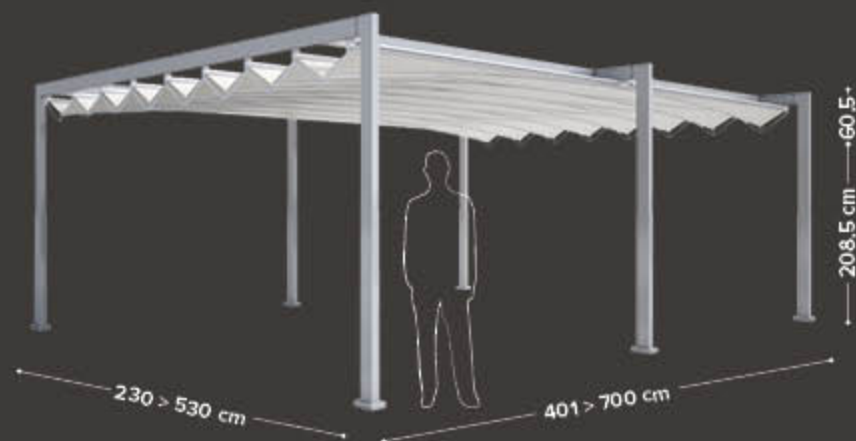

ANGELEHNTEN VERSION / AANLEUNEND

gekoppelte Anlagen 3 Beine
dubbele module 3 staanders

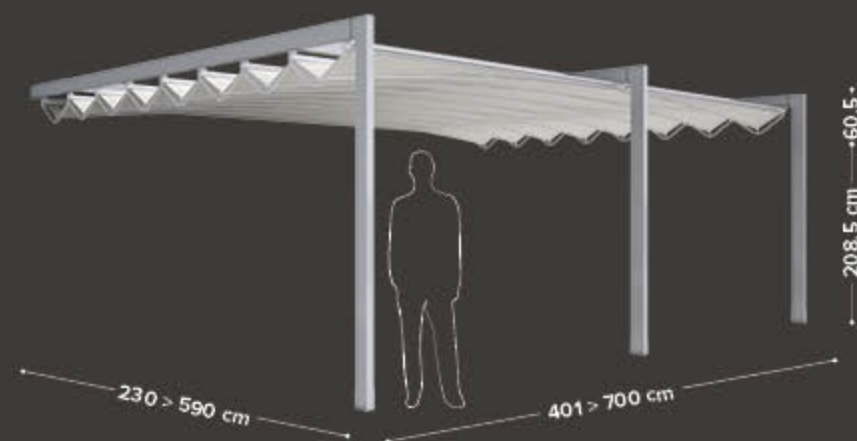

KONFIGURATIONEN / CONFIGURATIES

medisolafly


SELBSTTRAGENDE / VRIJSTAAND

Basismodul 4 Beine
basismodule 4 staanders



SELBSTTRAGENDE / VRIJSTAAND

gekoppelte Anlagen 6 Beine
dubbele module 6 staanders

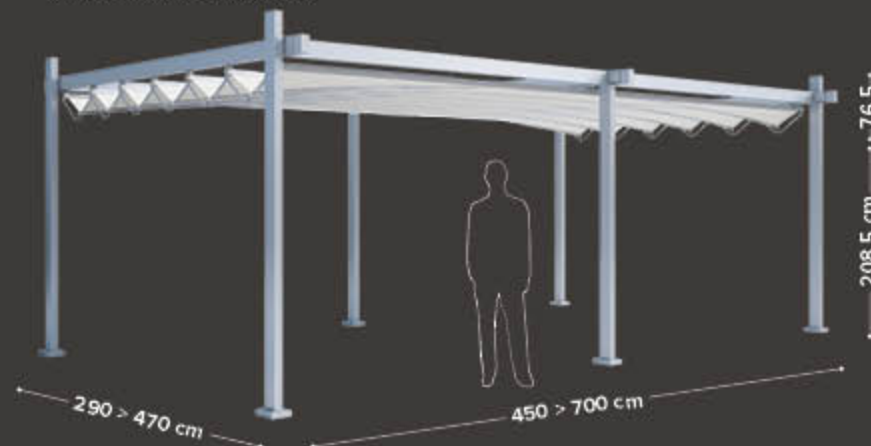


SELBSTTRAGENDE / VRIJSTAAND

Basismodul 6 Beine
basismodule 6 staanders




SELBSTTRAGENDE / VRIJSTAAND

gekoppelte Anlagen 8 Beine
dubbele module 8 staanders



SELBSTTRAGENDE / VRIJSTAAND

gekoppelte Anlagen 10 Beine
dubbele module 10 staanders



KONFIGURATIONEN / CONFIGURATIES

medisolafly


IN DER ANGELEHNTEN SEITLICHEN VERSION / DWARZIJDE AANLEUNEND

Basismodul 2 Beine
monomodule 2 staanders



IN DER ANGELEHNTEN VORDEREN VERSION / LANGE ZIJDE AANLEUNEND

Basismodul 2 Beine
monomodule 2 staanders

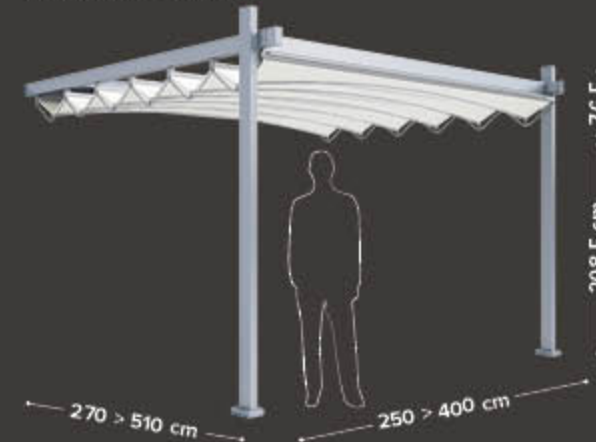


IN DER ANGELEHNTEN SEITLICHEN VERSION / DWARZIJDE AANLEUNEND

gekoppelte Anlagen 3 Beine
dubbele module 3 staanders




FRONT LEANING / LANGE ZIJDE AANLEUNEND

Basismodul 4 Beine
basismodule 4 staanders




FRONT LEANING / LANGE ZIJDE AANLEUNEND

gekoppelte Anlagen 3 Beine
dubbele module 3 staanders



FRONT LEANING / LANGE ZIJDE AANLEUNEND

gekoppelte Anlagen 5 Beine
dubbele module 5 staanders



ZUBEHÖR: SEITLICHE VERSCHLÜSSE / COMPLEMENTEN

Glasschiebetüren glisse / Glas schuifstysteem glisse

DE Glisse zeichnet sich durch die sorgfältige Ausführung und die Auswahl der Materialien aus. Die Scheiben aus vorgespanntem Sicherheitsglas (extrahell oder satiniert) passen perfekt zum Gestell aus pulverbeschichtetem Aluminium und Gleisen aus silbernem eloxiertem Aluminium. Jede Glasscheibe aus Sicherheitsglas mit einer Stärke von 10 bzw. 12 mm läuft mittels 2 Laufwagen auf parallele Gleise, die eine flüssige Bewegung ermöglichen. Die möglichen Ausführungen sind mit 2,3,4 oder 5 Gleisen bis zu 10 Glasscheiben. Die Öffnung ist an den Seiten oder in der Mitte.

Die Aluminiumgriffe erleichtern das Ergreifen zum Laufen der Scheiben. Eventuelles Kondenswasser wird wirkungsvoll durch eine am unteren Rand angebrachte Spritzwand und die Einebnung der Gleise an den seitlichen Anschlägen abgeleitet. Lärminderung bis 19 dB.

Serienmäßige Pulverbeschichtung: Wenn nicht anders angegeben, ist die Pulverbeschichtung des Gestelles serienmäßig Weiß RAL 9010 Satin.

Pulverbeschichtung auf Anfrage: sehen Sie Seite 32.

HINWEIS: Die Kombinationen und Preise können der aktuellen Preisliste von Gibus entnommen werden.

Die untere Schiene ist immer aus eloxiertem Aluminium mit Stahlführungen.

Verfügbar für Modelle: Azimut, Zenit.

NL Glisse onderscheidt zich door een grote zorg voor de afwerkingen en aandacht voor de materialen. Zo worden de ramen van getemperd glas (ook extralicht of gesatineerd) gecombineerd met een structuur van gepoedercoat aluminium en rail van zilverkleurig geanodiseerd aluminium. Elk paneel van getemperd veiligheidsglas van 10 of 12 mm schuift over parallelle wegen in aluminium aan de hand van twee wagens, voor een vlotte beweging. De mogelijke configuraties voorzien in oplossingen met 2, 3, 4 en 5 loopbanen, tot een maximum van 10 panelen in de combinaties met laterale of centrale opening. De handvaten van aluminium zorgen voor een stevige grip. Het eventuele condensvocht wordt makkelijk afgevoerd dankzij de gecombineerde werking van een schot gemonteerd aan de basis en een afmakking van de geleiders ter hoogte van de laterale aanslagen. Minder geluidsoverlast tot 19 dB.

Standaardcoating: Indien niet anders aangegeven, is de coating van de structuur standaard Wit RAL 9010 Satin.

Andere coatings op aanvraag: zie pag. 32.

N.B. Voor de combinaties en kosten, raadpleeg de prijslijst van Gibus.

De onderste rail is altijd van geanodiseerd aluminium met geleiders van staal.

Beschikbaar voor de modellen: Azimut en Zenit.



SEITLICHES ÖFFNEN / ZIJDELINGSE OPENING

Innentür Links (Serienmäßig) /
Intern paneel links (standaard)

2 türflügel/2 führungen

B min. cm 125

B max cm 300

2 panelen - 2 sporen

L min. cm 125

L max. cm 300



3 türflügel/3 führungen

B min. cm 179

B max cm 440

3 panelen - 3 sporen

L min. cm 179

L max. cm 440



4 türflügel/4 führungen

B min. cm 232

B max cm 600

4 panelen - 4 sporen

L min. cm 232

L max. cm 600



5 türflügel/5 führungen


B min. cm 286

B max cm 720

5 panelen - 5 sporen

L min. cm 286

L max. cm 720



MITTLERES ÖFFNEN / CENTRALE OPENING

Innentüren an den Seiten /
Interne panelen aan de zijkanten

4 türflügel/2 führungen

B min. cm 245

B max cm 600

4 panelen - 2 sporen

L min. cm 245

L max. cm 600



6 türflügel/3 führungen


B min. cm 352

B max cm 860

6 panelen - 3 sporen

L min. cm 352

L max. cm 860



8 türflügel/4 führungen

B min. cm 459

B max cm 1160

8 panelen - 4 sporen

L min. cm 459

L max. cm 1160



10 türflügel/5 führungen


B min. cm 566

B max cm 1280

10 panelen - 5 sporen

L min. cm 566

L max. cm 1280



Griff / Handgreep

DE Rechteckige Griffmuschel aus eloxiertem
Aluminium standardmäßig an der Innenseite.

Optional: zusätzliche Griffmuschel an der
Außenseite.

NL Rechthoekig sleephandvat van geanodiseerd
aluminium, standaard gemonteerd aan de binnenzijde.

Optie extra sleephandvat aan de buitenzijde.



Schloss / Slot - optioneel

DE Schloss mit Knopf an der Innenseite. Messingfarbe
mit seidenglänzendem Stahl-Effekt Seidenglanz.

Schloss mit Schlüssel an der Außenseite und
Griffmuschel an der Innenseite. Messingfarbe mit
seidenglänzendem Stahl-Effekt. NL Slot met knop aan
de binnenzijde. Slot met sleutel aan de buitenzijde en
sleepknop aan de binnenzijde.

Koperkleur effect gesatineerd staal.



Einzug Paneele – Seitliches Öffnen | Verzameling panelen | zijdelingse opening



Innenseite/binnenzijde



Innenseite/binnenzijde

Einzug Paneele seitlich - mittige Öffnung | zijdelingse verzameling panelen | centrale opening



Innenseite/binnenzijde



Innenseite/binnenzijde

Einzug Paneele mittig - mittige Öffnung | centrale verzameling panelen | centrale opening



Innenseite/binnenzijde

Gleise und Dichtungen /

Rail in geanodisiert aluminium

DE Gleis aus eloxiertem Aluminium. Um die
Wetterbeständigkeit zu verbessern, werden
standardmäßig Siegeldichtungen zwischen den
Glasscheiben angebracht. NL Om de weerstand tegen
de atmosferische elementen te verbeteren worden
standaard de verzegelende afdichtingen gemonteerd
tussen de panelen.



Untere Verriegelung / Bevestiging onderaan

DE Untere Hebelverriegelung (mit Einzelhebel,
standardmäßig an der Innenseite). Farbe: Silber.
Untere Hebelverriegelung (mit Doppelhebel an der
Innen- und Außenseite). Farbe: Silber. NL Bevestiging
onderaan met enkele hendel (standaard aan de
binnenzijde) of met dubbele hendel (aan de binnen- en
buitenzijde), gecoat in aluminiumkleur.






ERGÄNZUNGEN / ACCESSOIRES

Gelenkarmmarkisen auf Pergolen / knikarmschermen op pergola's

DE Befestigung der Kassettenmarkisen SEGNO, NODO, DUCK, SCRIGNO 250, und der Gelenkarmmarkisen SPAZIO 60 und SPAZIO 75 durch Konsolen aus Edelstahl, die so wie das Gestell pulverbeschichtet werden. Maximalmaße der Markise: B cm 590 x A cm 200. Diese Sonderbefestigung wird vorbereitend bei uns im Werk hergerichtet und muss bei der Bestellung der Pergola angefordert werden. Das ist möglich bei 90° Anlagen (Zenit und Azimut).

NL Bevestigingssysteem knikarmschermen Segno - Nodo - Duck - Scrigno 250 - Spazio 60 - Spazio 75, met steunen van gecoat inox zoals de structuur. Maximale afmetingen L cm 590 x U cm 200. Het systeem wordt voorbereid in het bedrijf en moet aangevraagd worden op het moment van de bestelling van de pergola. Installeerbaar op Azimut en Zenit.

Kassettenmarkise DUCK an einer Anlage / zonwering DUCK op pergola

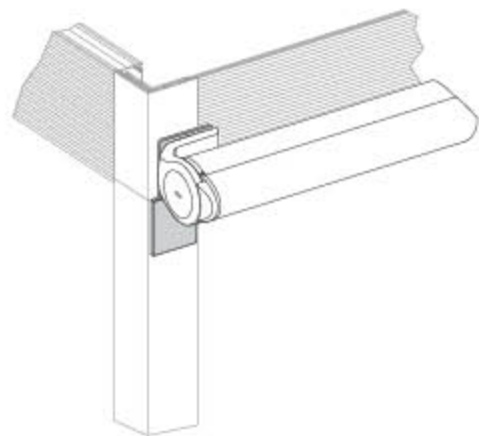

Platte zur Anbringung
ander Anlage / steun voor
installatie op pergola




ZUBEHÖR / ACCESSOIRES

Zip Verschlüsse / Verticale zip-zonwering

DE Für Zenit kann je nach Schutzanforderung zwischen verschiedenen Senkrechtmärkten gewählt werden, alle sind mit Zip-Technologie ausgestattet. Auf ihnen können Abdunklungsstoffe, Beschattungsstoffe, die transparente Bespannung Cristal oder Fliegengitter montiert werden. Die maximalen Abmessungen können je nach gewähltem Tuch variieren.

NL Voor Zenit kan men, naargelang de behoefte aan bescherming, kiezen uit verschillende modellen van zonwering, allen voorzien van ritstechnologie. Men kan verduisterende of zonwerende, transparante Cristal of insectenwerende doeken monteren. De afmetingen variëren volgens de gekozen stof.

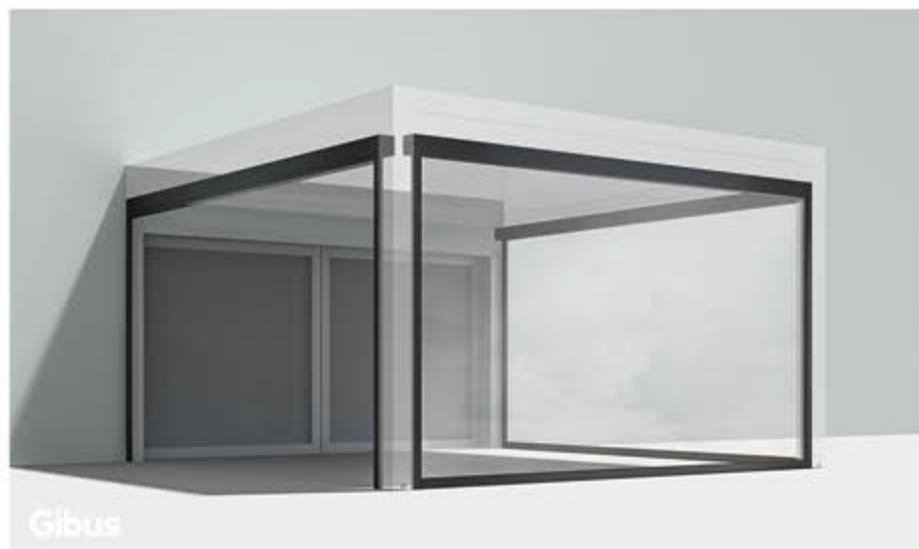

CLICK ZIP 9
Breite / breedte
bis / tot cm 300

Höhe / hoogte
bis / tot cm 240



CLICK ZIP 11
Breite / breedte
bis / tot cm 400

Höhe / hoogte
bis / tot cm 380



CLICK ZIP 13
Breite / breedte
bis / tot cm 500

Höhe / hoogte
bis / tot cm 400




CLICK ZIP 15
Breite / breedte
bis / tot cm 700

Höhe / hoogte
bis / tot cm 480



CLICK ZIP TWIN
Breite / breedte
bis / tot cm 480

Höhe / hoogte
bis / tot cm 320

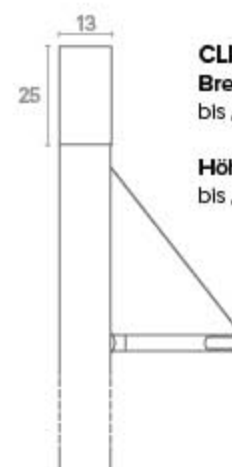

CLICK ZIP TWIN BG
Breite / breedte
bis / tot cm 480

Höhe / hoogte
bis / tot cm 320

ZUBEHÖR / ACCESSOIRES

Beleuchtung / Verlichting

DE Die 90°-Pergolen ermöglichen es Ihnen, auch lange nach dem Sonnenuntergang im Freien zu verweilen, und zwar dank der Beleuchtungssysteme von Gibus. Die Emotion des Lichts, von jedem Blickwinkel aus. Eine rundum verlaufende Beleuchtung, die suggestievolle Formen schafft; lustige Farbeffekte, die aufheitern; eine optimale Verteilung des Lichtes unter der Pergola, für eine entschiedene Beleuchtung. Viele Lösungen - und alle energiesparend, dank der Verwendung der LED-Technologie. **WHITE** Licht, Farbtemperatur 4000 K (auf Anfrage warmes Licht mit Farbtemperatur ca. 2700 K oder 3000 K ist auch erhältlich). Die Ergänzung mit den Steuerungen IO-Homecontrol® d/ Somfy oder RTS ist serienmäßig vorgesehen. Letztere ermöglicht die Regulierung der Beleuchtungsintensität mit einem Dimmer. Zum System gehören selbstverständlich auch die Anschlussdosen und Kabel für den Anschluss an das Stromnetz.



Azimet, Zenit

Gibus

In die Regenrinne eingebaute LED Spots / LED-spotjes geïntegreerd in de goot

DE Rechteckige LED Spots, die in die im Gestell integrierte, ringsum verlaufende Regenrinne eingebaut werden können, und zwar auf jeder Seite. Sie sind in einem Abstand von 50 cm zueinander angeordnet und nehmen jeweils eine Leistung von 3 Watt auf. **NL** Rechteckige LED-spotjes integreerbaar in de interne omtrekgoet van de structuur, aan elke zijde. Geschikt om de 50 cm en elk lichtpunt absorbeert een vermogen van 3 Watt.



Azimet, Zenit

LED Strahler, die in die Querstreben eingebaut sind / LED-spotjes geïntegreerd in de dwarsstijlen

DE In den Querstreben ist eine Leiste mit im Abstand von 50 cm angebrachten LED Spots eingebaut. Die rechteckigen LED Spots nehmen jeweils eine Leistung von 2,5 Watt auf. **NL** Gekenmerkt door een profiel ingebouwd in het profiel met een lichtpunt om de 50 cm. De rechthoekige LED-spotjes hebben een vermogen van 2,5 Watt elk.



Azimet, Zenit

Gibus

RGB-LEDs / strook LED RGB

DE RGB-LED-Strips, die entlang des Innenumfangs der Struktur angebracht werden können.

Sie schenken dem Raum eine gleichmäßige Beleuchtung und besonders stimmungsvolle Farbeffekte. Über die Fernbedienung kann eine einzige Farbe oder ein Automatikprogramm mit kontinuierlichem Farbwechsel eingestellt werden.

NL Stroom LED RGB aangebracht op de binnenrand van de structuur.

Projecteert aan de binnenkant een homogeen licht dat bijzonder suggestieve effecten creëert. Men kan een enkele kleur instellen of een automatisch programma instellen dat de kleuren continu varieert, aan de hand van een afstandsbediening.



Med Open Fly, Medisolafly

LED Linear

DE LED Lichtleisten, die außen an den Querstreben angebracht werden. Die Lichtleisten bestehen aus einem vormontierten Profil für Außenbereiche, das mit Klemmen unter der Querstrebe befestigt werden kann. Die Lichtleiste besteht aus 12 LEDs pro Meter mit einer Leistung von 6 W pro Meter und ist mit einer Länge von 100-200-300 cm lieferbar. Die Lichtleisten können auch an bereits montierten Markisen angebracht werden.

NL Extern monteerbaar op het profiel van de modellen Med Fly. Gevormd door een voorgeassembleerde profiel, extern monteerbaar met clips onder het profiel. Gevormd door 12 led/m met vermogen van 9,6 Watt/m en beschikbaar met een lengte van cm 100/200/300. De Led Linear zijn ook op een later moment installeerbaar, na de plaatsing van de structuur.

ZUBEHÖR / ACCESSOIRES

Wärmestrahler / Verwarmingen

DE Um auch in der kalten Jahreszeit Ihren privaten Wohnbereich im Freien genießen bzw. Ihre Gäste in Ihrem Restaurant, Ihrer Entspannungsecke, Ihrem Lokal oder Ihrer Lounge Bar im Freien empfangen zu können, vertrauen Sie sich am besten den intelligenten Heizsystemen der jüngsten Generation an. Unsere Produkte verfügen über ein elektronisches Sicherheitskontrollsystem und einen intuitiven Ein- und Ausschaltpunkt, weisen einen optimalen Energieverbrauch auf, sind einfach und vielseitig installierbar und verbreiten die Wärme auf flexible Weise.


NL Voor uw externe privéruimten of om klanten te ontvangen in uw restaurants, in relaxzones, in cafés of zithoeken van lounge bars in de open lucht, kunt u zich, ook in het koudere seizoen, beroepen op de ervaring van de intelligente verwarming van de nieuwe generatie. Onze producten voorzien in een elektronisch regelsysteem, een intuïtief inschakel- en uitschakelpunt, de optimalisatie van het energieverbruik, een vlotte en veelzijdige installatie, flexibiliteit bij de verspreiding van de warmte.

DE Tungsten Smart-Heat Electric ist ein elektrischer Infrarot-Wärmestrahler mit Strahlungsfläche. Eine elegante Heizanlage, die an der Wand oder an der Decke installiert und mit einem praktischen, als optionales Zubehör bestellbaren Berührungstaster betätigt werden kann. Zwei einstellbare Wärmestufen, je nach Bedarf schwenkbar. Perfekt in Innenräumen wie auch in Außenbereichen.

NL Tungsten Smart-Heat Electric is de elektrische infraroodverwarming met stralingsoppervlakken. Een stijlvol verwarmingssysteem dat geïnstalleerd kan worden aan de muur of aan het plafond en bediend wordt met een handige touchschakelaar die optioneel besteld kan worden. Produceert een intense warmte die op twee niveaus geregeld kan worden en richtbaar is volgens de behoefte. Perfect zowel in gesloten omgevingen als in de open lucht.

DE Hot-Top ist ein diskreter Wärmestrahler ohne Licht oder andere Blickfänge. Er ist ein langwelliger Infrarot-Heizstrahler (IR-C), der das Ambiente wärmt und den Menschen darin ein Gefühl angenehm gemütlicher Wärme beschert. Aus Aluminium 6060, mit eloxierter Strahlungsfläche, um den Wärmestrahler witterungsbeständig zu machen. Kann an der Wand oder an der Decke installiert werden. Kann mit dimmbarer Fernbedienung mit 3 Leistungsstufen ausgestattet werden. Erhältlich in schwarz und Silver als 1650, 1800, 2200, 2400, 2950 und 3200 Watt-Ausführung.

NL Hot-Top is een verwarming die zich kenmerkt door een discrete aanwezigheid, zonder licht of verblinding. Het is infrarood van het type IR-C (lange golven) dat de omgevingen verwarmt en de personen een omhullend en knus gevoel van warmte biedt. Gerealiseerd in aluminium 6060 met het stralingsgedeelte geanodiseerd om het bestand te maken tegen de aantasting door de atmosferische elementen. Kan aan de muur of aan het plafond gemonteerd worden. Kan voorzien worden van afstandsbediening met dimmer met 3 vermogensniveaus. Beschikbaar in zwart of silver in 1650, 1800, 2200, 2400, 2950 en 3200 Watt.

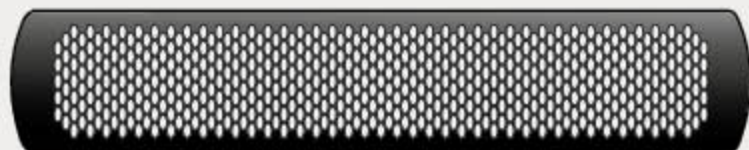

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN / TECHNISCHE GEGEVENS

Windwiderstand / Windweerstand

DE Maximale zulässige Gesamtwindlast pro Quadratmeter Markise [kg/m²]. Die in den Tabellen angegebene Windlast ist für jede Größe größer als die der Klasse 4 nach Vorgabe der DIN EN 13561 und DIN EN 1932.

NL Maximale totale windlast verdraagbaar per vierkante meter zonwering [kg/m²]. Voor elke afmeting is de last aangegeven in de tabellen in elk geval groter dan die overeenkomstig de Klasse 3 van UNI EN 13561 - UNI EN 1932.



BEAUFORT

Windstärken / Legende: graad op de windschaal

Beaufortskala / graad van Beaufort	12	11	10	9	8	7	6 (UNI EN 13561)
Windstärke / windtype	Orkan / orkaan	orkanartiger Sturm / storm	schwerer Sturm / storm	Sturm / sterke rukwind	stürmischer Wind / matige rukwind	steifer Wind / sterke wind	starker Wind / koele wind
Geschwindigkeit / snelheid km/u	über / plus de 118	103 - 117	89 - 102	75 - 88	62 - 74	50 - 61	39 - 49
Geschwindigkeit / snelheid m/s	über / plus de 32,7	28,5 - 32,6	24,5 - 28,4	20,8 - 24,4	17,2 - 20,7	13,9 - 17,1	10,8 - 13,8
Windwiderstandsklasse nach DIN EN 13561 und DIN EN 1932 / Klasse windweerstand volgens UNI EN 13561 en 1932			Klasse / klasse 6	Klasse / klasse 6	Klasse / klasse 5	Klasse / klasse 4	Klasse / klasse 3

azimut

		Insel mit einem Modul vrijstaande monomodule								angelehnte vordere Version mit einem Modul lange zijde aanleunend monomodule								angelehnte seitliche Version mit einem Modul dwarszijde aanleunend monomodule									
y \ x	*	250	300	350	400	450	500	550	600	*	250	300	350	400	450	500	550	600	*	250	300	350	400	450	500	550	600
250	4	225	168	110	91	72	60	47	42	2	225	168	110	91	72	60	47	40	2	222	168	110	91	72	60	47	45
300		225	168	110	91	72	60	47	42		225	168	110	91	72	60	47	40		196	168	110	91	72	60	47	45
350		207	168	110	91	72	60	47	37		187	168	110	91	72	60	47	40		170	158	110	91	72	60	47	40
400		173	157	110	91	72	60	47	33		149	136	110	91	72	60	47	37		145	134	110	91	72	60	47	40
450		139	125	110	91	72	60	47	29		111	101	90	80	70	60	47	33		119	109	100	91	72	60	47	36
500		116	104	93	81	69	60	47	25		90	82	74	66	57	51	44	29		93	85	78	71	64	56	47	34
550	6	94	84	75	66	56	51	45	25	6	70	64	57	51	44	39	34	25	3	67	61	56	51	45	40	34	20
600		67	60	54	47	41	37	33	20		45	41	37	33	29	26	22	25		40	38	35	33	31	28	26	20
650		68	64	59	55	50	44	38	29		90	82	74	66	57	51	44	29		81	79	76	74	72	60	47	36
720		50	48	45	43	41	38	35	25		70	64	57	51	44	39	34	25		78	74	69	65	60	47	40	30
740		45	42	39	37	35	33	30	25		45	41	37	33	29	26	22	25		74	69	65	60	47	30	34	20

* Beine / staanders

zenit

		Insel mit einem Modul vrijstaande monomodule								angelechte vordere Version mit einem Modul lange zijde aanleunend monomodule								angelechte seitliche Version mit einem Modul dwarszijde aanleunend monomodule									
y \ x	*	250	300	350	400	450	500	550	600	*	250	300	350	400	450	500	550	600	*	250	300	350	400	450	500	550	600
250	4	225	168	110	91	72	60	47	40	2	225	168	110	91	72	60	47	40	2	\	168	110	91	72	60	47	47
300		225	168	110	91	72	60	47	40		225	168	110	91	72	60	47	40		225	168	110	91	72	60	47	43
350		225	168	110	91	72	60	47	40		225	168	110	91	72	60	47	40		225	168	110	91	72	60	47	43
400		213	168	110	91	72	60	47	34		225	168	110	91	72	60	47	34		225	168	110	91	72	60	47	36
450		171	154	110	91	72	60	47	34		171	155	110	91	72	60	47	34		225	168	110	91	72	60	47	36
500		143	129	110	91	72	60	47	34		139	127	110	91	72	60	47	32		198	168	110	91	72	60	47	32
550		115	104	92	81	69	60	47	32		108	98	88	78	69	60	47	31		143	131	110	91	69	60	42	32
600		91	81	72	65	60	47	45	30		91	81	72	69	60	47	40	28		91	78	73	69	65	60	42	26
650	6	82	74	66	58	50	45	40	25	4	70	64	58	51	45	40	34	25	3	82	76	69	63	56	49	35	25
710		74	66	58	50	47	40	30	22		66	58	50	47	32	28	25	20		76	69	63	56	49	42	25	20
650		138	129	110	91	72	60	47	34		138	127	110	91	72	60	47	40		91	78	73	69	65	60	47	26
710		101	96	92	87	72	60	45	30		101	96	92	87	72	60	47	34		81	76	74	69	60	47	40	25
750		91	81	72	65	60	47	34	25		91	81	72	69	60	47	40	28		76	69	63	56	49	42	25	20

med open fly

ein Modul / monomodule					
y \ x	*	250	300	350	400
230	4 selbsttragende / 4 eiland 2 angeleimte Version / 2 aanleunend	95	95	71	57
290		95	95	69	55
350		92	92	67	53
410		65	65	60	50
470		50	50	45	45
530		36	36	30	30
590		30	28	26	26

doppeltes modul / dubbele module							
y \ x	*	450	500	550	600	650	700
230	6 selbsttragende / 6 eiland 3 angeleimte Version / 3 aanleunend	100	95	95	71	57	53
290		100	95	95	69	55	50
350		95	92	92	67	53	45
410		70	65	65	60	50	30
470		60	50	50	45	45	26
530		45	36	36	30	30	23
590		40	30	28	26	26	20

medisolafly

ein Modul / monomodule						
y \ x	*	250	300	350	400	450
240	4	110	95	71	57	46
300		95	95	69	55	44
360		92	92	67	53	42
420		65	65	65	51	40
480	6	49	49	49	49	38
540		95	95	71	57	46
600		95	95	69	55	44
660		92	92	67	53	42
720	6	65	65	65	51	40
780		49	49	49	49	38

doppeltes modul / dubbele module						
y \ x	*	500	550	600	650	700
290	6	110	95	95	71	71
350		95	95	95	69	69
410		92	92	92	67	67
470		65	65	65	65	55
530	8	92	92	92	67	67
590		65	65	65	55	55
650	10	65	65	65	55	55
710		49	49	49	38	38

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN / TECHNISCHE GEGEVENS

Gestellfarben / Kleuren structuur

DE Das Aluminium, aus dem die Gestelle gefertigt sind, wird vor der Pulverbeschichtung einer besonderen Behandlung unterzogen, dank der die Beschichtung dann besser an der Oberfläche haften bleibt. Dadurch ist das Gestell auch beständiger gegen Witterungseinflüsse und Salznebel. Die Pulverbeschichtung selbst schützt das Aluminium vor Korrosion und aggressiven äußeren Einflüssen und weist hervorragende mechanische Eigenschaften auf.

NL Het gebruikte aluminium ondergaat een behandeling waarbij de coating beter hecht aan het eerder schoongemaakte oppervlak, zodat de aantasting door atmosferische invloeden en zilt mist vertraagd wordt.

De poedercoating van het aluminium versterkt de bescherming tegen corrosie en de bijtende stoffen en heeft hoge mechanische eigenschappen.

	RAL 9010 Weiß satin wit satin		RAL 1013 Perlweiß matt beige matt		RAL 8019 Braun matt bruin matt
	RAL 1013 Perlweiß satin beige satin		RAL 1015 Perlweiß matt beige matt		RAL 9005 Schwarz matt zwart matt
	INOX GIBUS hell Edelstahlgrau metallic inox licht metallic		RAL 7030 Grau matt grijs matt		RAL 9010 Weiß sablé wit sablé
	416 Anthrazite Gibus sablé antraciet Gibus sablé		RAL 7032 Grau matt grijs matt		RAL 1013 Perlweiß sablé beige sablé
	RAL 7016 Anthrazite satin antraciet satin		RAL 7039 Grau matt grijs matt		DB 703 Grau sablé grijs sablé
	RAL 8017 Braun satin bruin satin		RAL 7035 Grau matt grijs matt		RAL 9007 Grau sablé grijs sablé
	BRONZE Bronze Gibus matt brons Gibus matt		RAL 7035 Grau satin grijs satin		RAL 9006 Grau sablé grijs sablé
	RAL 7016 Anthrazite satin antraciet satin		RAL 9006 Grau matt grijs matt		RAL 7016 Anthrazite sablé antraciet sablé
	RAL 9010 Weiß matt wit matt		RAL 9007 Grau matt grijs matt		1247 Braun Gibus sablé bruin Gibus sablé
	RAL 9016 Weiß matt wit matt		RAL 8017 Braun satin bruin satin		CORTEN Corten Gibus sablé corten Gibus sablé

Tuchfarben / kleuren doek

DE Die Bespannung ist aus Lichtschutz-PVC OPATEX mit hohem UV-Schutzgrad, dessen Lichtdurchlässigkeitsgrad gleich Null ist. Dank der Verwendung von Lichtschutzfilm sieht man auch den Schmutz nicht durchscheinen. In 2 einfarbigen oder 6 zweifarbigen Varianten erhältlich. Die Außenseite wird mit staubabweisendem Acryllack gefärbt, während die Innenseite eine stoffähnliche Prägung aufweist.

NL Het doek is in verduisterend PVC OPATEX met hoge beschermingsgraad UV en een zonnefactor gelijk aan nul. Het gebruik van de verduisterende film voorkomt overigens dat men het vull ziet van het bovenste transparante deel. Beschikbaar in 2 varianten monokleur of in 6 varianten met twee kleuren. De buitenzijde wordt gekleurd met stofvrije acrylverf, terwijl de binnenzijde zich onderscheidt door een reliëfdruk die lijkt op textiel.

	Weiß / wit	champagner / champagne
Lichtdurchlässigkeit / zonneoverdracht	0	0
Reflexion Sonnenlicht / zonnereflectie	72%	63%
Absorption Sonnenlicht / zonneabsorptie	28%	37%

AUSSENSEITE / BUITENZIJDE INNENSEITE / BINNENZIJDE

	Weiß / wit Weiß / wit		Grün / groen champagner / champagne
	Champagner / champagne champagner / champagne		Grau / grijs champagner / champagne
	Bordeauxrot / rood bordeaux champagner / champagne		Anthrazite / antraciet champagner / champagne
	dunkelgrau / donkergrijs hellgrau / lichtgrijs		taupe / taupe champagner / champagne

DE HINWEISE FÜR GIBUS-KUNDEN Zum 01.09.2013 ist die Europäische Verordnung 528/2012/EU über Biozidprodukte in Kraft getreten, die das Inverkehrbringen und die Verwendung von Biozidprodukten regelt, darunter Wirkstoffe mit antimykotischer Wirkung. Einige der Tücher, die von Gibus für die Konfektionierung der Produkte verwendet werden, werden mit diesen antimykotischen Produkten behandelt. Nähere Informationen hierzu finden Sie auf unserer Webseite www.gibus.com.

NL INFORMATIE VOOR DE KLANT GIBUS Vanaf 01.09.13 is de Europese Richtlijn EU 528/2012 in werking getreden betreffende de verkoop en het gebruik van biocide producten: stoffen met antimycotische werking. Sommige van de stoffen gebruikt door Gibus voor de realisatie van de producten ondergaan deze behandeling. Voor meer informatie, raadpleeg onze Internetsite www.gibus.com.

Motoren und Automatisierungen Motoren en automatisatie

DE Motoren und Automatisierungen werden von einem erstklassigen Partner wie Somfy® garantiert. Die Motoren sind praktisch unsichtbar in der Tuchwelle integriert, ihre Leistung hängt von den Abmessungen der Markise ab. Die Automatisierungen machen Ihre Markise zu einem selbsttätigen System, das in absoluter Sicherheit für noch mehr Komfort sorgt. Der Sensor **Sunis Wirefree II IO** erfasst die Intensität des Sonnenlichts und die Bespannung wird selbsttätig ein- und ausgefahren - auf intelligente Weise, ohne von vorüberziehenden Wolken in die Irre geführt zu werden. Und wenn der vom Sensor **Eolis Wirefree IO** erfasste Wind zu stark bläst, wird das Tuch automatisch eingefahren. Das Kontrollsystem überwacht die Windstärke durchgehend und fährt das Tuch dementsprechend ein. Auf diese Weise ist Ihre Markise geschützt, auch wenn Sie nicht zu Hause sind.

NL De motoren en automatisatie zijn gegarandeerd door een partner in uitmuntendheid Somfy®.

De motoren zijn nagenoeg onzichtbaar opgenomen in de buis van de opwikkelaar, met een vermogen dat in verhouding staat tot de afmetingen van de zonwering. De automatisatie maken de zonwering actief, voor meer comfort en veiligheid.

De sensor **Sunis Wirefree II IO** detecteert de intensiteit van de zonnestralen en het doek gaat vanzelf en op intelligente wijze open of dicht, zonder rekening te houden met voorbijgaande wolken.

En wanneer de wind gemeten door de sensor **Eolis Wirefree IO** sterker wordt, rolt de zonwering zichzelf op. Het controlesysteem monitort de windkracht op elk moment en regelt het doek navenant, om het te beschermen ook wanneer men afwezig is

somfy.



Situio 1
Pure IO



Smoove 1 A/M IO
mit Rahmen nach Wahl
mit lijst naar keuze



Sensor / sensor
Sunis Wirefree II IO

+



Sensor / sensor
Eolis Wirefree IO

GIBUS

unsere Qualität / Onze kwaliteit



DE Vom Markenstoff bis zu den baulichen Details, von der Produktion bis zum Kunden: Gibus garantiert für hervorragende Qualität von Stoffen, Mechanismen und Verarbeitung und für einen ausgezeichneten Kundendienst und eine kompetente Beratung in den Verkaufsstellen.

NL Van het frame tot de constructiedetails, van de productie tot de klant: de totale kwaliteit Gibus staat voor uitmuntendheid van de stoffen, mechanismen en bewerkingen, tot de assistentie en competentie waarop men kan rekenen in de verkooppunten.



DE Solide und robuste Pergola mit zertifizierter Sicherheit, die den in der Europäischen Gemeinschaft geltenden Vorschriften entsprechen. CE-Kennzeichnung, die nach Vorgabe der europäischen Norm DIN EN 13561 Pflicht ist.

Gibus testet alle Markisen, um für die Windbeständigkeit der Markisen nach Vorgabe der europäischen Norm DIN EN 13561 garantieren zu können.

- Azimut, Zenit: Klasse 4
- Med Fly: Klasse 3

NL De gecertificeerde veiligheid van een stevige en robuuste pergola, dat voorop loopt ten opzichte van de Europese richtlijnen. CE-markering, verplicht op de pergola's in overeenstemming met de Europese richtlijn UNI EN 13561. Gibus test alle zonwering om de weerstand tegen de wind te testen, in overeenstemming met de Europese richtlijn UNI EN 13561. Classificatie wind:

- Azimut en Zenit: klasse 4
- Med Fly: klasse 3



DE Gibus verwendet fälschungssichere und holographische Technologie mit einem alphanumerischen Code. Das ist die unzweideutige Unterschrift der Qualität und der Authentizität von Gibus. Dieses System schützt die Kunden und garantiert hohe Transparenz:

Originalität, Herkunftsland und Qualität der Stoffe werden erklärt.

NL Gibus is voorzien van een hologram tegen vervalsing met een unieke alfanumerieke code. Dit is het eenduidig bewijs van de authenticiteit en de kwaliteit van Gibus. Een systeem dat de eindklant beschermt en borg staat voor maximale transparantie: de originaliteit, oorsprong en kwaliteit van de materialen worden aangegeven.



DE Modernste Fertigungstechnologie und handwerkliche Sorgfalt bei der Fertigstellung für Mechanismen, die lange Zeit funktionieren.

- Gestell aus Aluminium-Leichtmetalllegierung.
- Details aus Edelstahl

• Die Verchromung vom Aluminium schützt auch kleine und schwer zugängliche Teile vor Witterungseinflüssen.

NL Geavanceerde bouwtechnologieën en ambachtelijke zorg voor de afwerkingen, voor mechanismen die lang meegaan.

- Structuur in lichte aluminiumlegering
- Details in INOX
- Chroom om ook de meest verafgelegen en verborgen onderdelen te beschermen tegen de aantasting door externe elementen



DE Für Fragen und weitere Informationen steht Ihnen jederzeit gerne unser Fachmann von Gibus zur Verfügung, der sich den Installationsort anschaut, Sie berät und Ihnen einen genauen Kostenvoranschlag erstellt.

NL Voor alle specifieke informatie staat de Specialist

van Gibus tot uw beschikking: voor een inspectiebezoek, voor meer gericht advies of een gedetailleerde prijsopgave.

Vind het dichtstbijzijnde verkooppunt op www.gibus.com.



DE Eine Auswahl an 600 Mustern, die mit den anderen Teilen vom Gestell kombiniert werden können. Viele Möglichkeiten für eine Maßanfertigung, ganz so wie beim italienischen Schneider.

- Stoffe mit TEFLON-Behandlung, UV-beständig, regenfest, beständig gegen Smog und Schimmelbildung
- Nahten mit TENARA® Garn mit 10 Jahren Garantie gegen Verschleiß.
- Zwei Serien mit Spezialstoffen auf PVC für den absoluten Sonnen- und Regenschutz.
- Neue Polyesterstoffe für bessere Leistung.
- Screen und Soltis Stoffe um Sie zu schützen aber ohne das Licht zu verzichten.

NL Een collectie van 600 dessins, coördineerbaar met de andere onderdelen van de structuur. Tal van mogelijkheden voor een zonwering op maat, net zoals in het atelier van een Italiaans kleermaker.

- Stoffen met TEFLON-behandeling om te weerstand aan zon, regen, smog, schimmels
- Stiksels in TENARA®-draad met garantie 10 jaar tegen slijtage
- Verduisterende PVC voor de totale bescherming zon-regen
- Nieuwe stoffen in polyester voor betere prestaties
- Screen en Soltis om u te beschutten tegen de zon zonder af te zien van het licht.



DE Wir sind von der Qualität unserer Produkte voll und ganz überzeugt und geben deshalb 5 Jahre Garantie auf unsere Markisen. Die Garantiebedingungen sind detailliert in der „Bedienungs- und Wartungsanleitung“ enthalten, die den Produkten beiliegt.

NL Wij zijn de grootste voorstanders van de kwaliteit van onze producten, daarom bieden we ook een garantie van 5 jaar. De garantievoorwaarden worden gedetailleerd weergegeven in de handleiding voor "gebruik en onderhoud" die elk product vergezelt.



DE Die Zertifizierung gemäß ISO 9001 ist ein Zeichen dafür, dass das Qualitätsmanagementsystem des Unternehmens einem herausragenden Standard entspricht. Die Zertifizierung OHSAS 18001 bescheinigt, dass das Managementsystem dem Bezugsstandard entspricht und setzt die Mitarbeiter und die Gemeinschaft darüber in Kenntnis, dass sich das Unternehmen für einen proaktiven Schutz der Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer engagiert.

NL De certificatie ISO 9001 toont aan dat het kwaliteitsborgingssysteem van de onderneming voldoet aan een standaard van uitmuntendheid. De certificatie OHSAS 18001 geeft aan dat het systeem voldoet aan de referentienorm en meldt de werknemers en de gemeenschap dat de onderneming zich inzet voor de proactieve bescherming van de gezondheid en veiligheid van de eigen werknemers.

PRODUKTDATENBLATT / PRODUCTFICHE

√ = serienmäßig / standaard • = auf Anfrage / op aanvraag - = nicht verfügbar / niet beschikbaar

		azimut	zenit	med open fly	medisolafly
Technische Daten / technische kenmerken	nach Maß / op maat	√	√	√	√
	maximale Größe Modul / maximale afmeting module	600 x 740 cm	600 x 750 cm	400 x 530 cm	400 x 780 cm
	Höhe unter Träger / hoogte onder dwarsbalk	240 cm	240 cm	208,5 cm	208,5 cm
	Abmessungen Bein / Afmetingen staanders	17 x 17 cm	15 x 15 cm	13 x 7 cm	13 x 7 cm
	Höhe Rahmen / hoogte lijst	31 cm	31 cm	13 cm	13 cm
	Konfigurationen / configuraties	freistehend, frontal angebaut, seitlich angebaut, gekoppelt / zelfdragend, lange zijde aanleunend, dwarszijde aanleunend, gekoppeld	freistehend, frontal angebaut, seitlich angebaut, gekoppelt / zelfdragend, lange zijde aanleunend, dwarszijde aanleunend, gekoppeld	freistehend, angebaut / zelfdragend, aanleunend	freistehend, frontal angebaut, seitlich angebaut, kombiniert / zelfdragend, frontaal aanleunend, lateraal aanleunend, gekoppeld
	Modularität / modulariteit	√	√	-	√
	Antrieb / aansturing	Standardmotor, Funkmotor, IO-Motor/standaardmotor, motor radio, motor IO	Standardmotor, Funkmotor, IO-Motor/standaardmotor, motor radio, motor IO	Standardmotor, Funkmotor, IO-Motor/standaardmotor, motor radio, motor IO	Standardmotor, Funkmotor, IO-Motor/standaardmotor, motor radio, motor IO
	Fernsteuerung / afstandsbediening	radio, IO	radio, IO	radio, IO	radio, IO
	Typ Schließen Tuch / wijze van doeksluiten	zum Zusammenschieben / opvouwen	zum Zusammenschieben / opvouwen	zum Zusammenschieben: einfacher und doppelter Scherenarm / opvouwen: monopantograaf, dubbele pantograaf	zum Zusammenschieben: einfacher und doppelter Scherenarm / opvouwen: monopantograaf, dubbele pantograaf
	Integrierter Wasserablauf / waterafvoer geïntegreerd	√	√	-	-
	Typ Tuch / stof kwaliteit	PVC opatex	PVC opatex	PVC opatex	PVC opatex
Zertifizierungen / certificaties	Zertifizierung Windwiderstand (für Berechnungen siehe Tabelle S. 30) / certificaties windweerstand (voor berekeningen zie tabel pag. 30)	Klasse / klasse: 4	Klasse / klasse: 4	Klasse / klasse: 3	Klasse / klasse: 3
	geschütztes Geschmacksmuster / geregistreerd ontwerp	√	√	-	-
	Zertifizierung Qualicoat für Pulverbeschichtung / certificatie stoffen gtot EN 14501	√	√	√	√
	Zertifizierung CE EN 13561 - CPR 305/11 - Richtlinie 2006/42/EG - NT EN 60335-1 EN 60335-2-97 / Certificaties CE EN 13561 - CPR 305/11 - Mach. Richtl. 2006/42/CE - NT EN 60335-1 EN 60335-2-97	√	√	√	√
	Zertifizierung Tücher gtot nach DIN EN 14501 / certificatie stoffen gtot EN 14501	√	√	√	√
	Strukturberechnungen nach EUROCODES und Ital. technischen Baubestimmungen DM 14.01.2008 - CNR / structurele berekeningen volgens EUROCODICI en technische normen voor de constructies DM 14.01.2008 -CNR	√	√	√	√
	Anforderungen an Erdbebensicherheit nach Ital. technischen Baubestimmungen DM 2008 - CNR / vereisten seismische weerstand volgens de technische constructienormen DM 2008 - CNR	√	√	√	√
	Zertifizierung DIN EN 60598 LED-Leuchten / certificatie EN 60598 Ledlampjes	√	√	√	√
	Zertifizierung DIN EN 62031 LED-Module für Allgemeinbeleuchtung: Sicherheitsanforderungen / certificatie EN 62031 Safety Specification Led Lighting	√	√	√	√
	Qualitätszeichen Qualanod / Qualanod quality label	√	√	√	√

PRODUKTDATENBLATT / PRODUCTFICHE

√ = serienmäßig / standaard • = auf Anfrage / op aanvraag - = nicht verfügbar / niet beschikbaar

		azimut	zenit	med open fly	medisolafly
Garantie und Patente / garantie en patenten	5 Jahre Garantie / garantie 5 jaar	√	√	√	√
	Patente / patenten	quick assembly, fast coupling, weather strip, inner guide, anti splash	quick assembly, fast coupling, weather strip, anti splash	quick assembly, fast coupling	quick assembly, fast coupling
	Hologramm für Rückverfolgbarkeit / hologram traceerbaarheid	√	√	√	√
Zubehör / accessoires	Heizgeräte / verwarmingen	•	•	•	•
	Integrierte Audio-Anlage / geluidssysteem geïntegreerd	•	•	-	-
	Seitenmarkisen ZIP / zijdelingse zip-zonwering	•	•	-	-
	Verglasungen / sluitingen met glassystemen	•	•	-	-
	Beleuchtung / verlichting	Integrierte LED Spot, RGB-LEDs, LED-Spot Wall-Leist / LED-spotjes geïntegreerd in de profielen of in de goot, Strook LED RGB	Integrierte LED Spot, RGB-LEDs, LED-Spot Wall-Leist / LED-spotjes geïntegreerd in de profielen of in de goot, Strook LED RGB	LED Linear, LED-Spot Wall-Leist / LED Linear	LED Linear, LED-Spot Wall-Leist / LED Linear
	Farbtemperatur LEDs / temperatuur kleur ledlampjes	4000°K (WHITE Licht) - 2700°K und 3000°K (auf Anfrage warmes Licht) / 4000°K (licht WHITE) - 2700°K en 3000°K (op aanvraag warm licht)	4000°K (WHITE Licht) - 2700°K und 3000°K (auf Anfrage warmes Licht) / 4000°K (licht WHITE) - 2700°K en 3000°K (op aanvraag warm licht)	4000°K (WHITE Licht) - 2700°K und 3000°K (auf Anfrage warmes Licht) / 4000°K (licht WHITE) 3000°K (op aanvraag warm licht)	4000°K (WHITE Licht) - 2700°K und 3000°K (auf Anfrage warmes Licht) / 4000°K (licht WHITE) 3000°K (op aanvraag warm licht)
	Schutzdach / afdakje	-	-	•	•
	Kugellager aus Edelstahl / Inox lagers	•	•	•	•
	Schutzgehäuse Führungen / carter afdekking geleider	-	-	•	•
	Temperatursensor / zonnensensor	•	•	-	-
	Windsensor / winddetector	•	•	•	•
	Enteisungssystem / elektronisch vorststelsysteem	•	•	-	-
	Funkschnittstelle Für Domotik-Systeme / bedieningsinterface smartapparaten	•	•	•	•
	misting system	•	•	-	-
Materialien und Farben / materialen en kleuren	Materialien / materialen	Aluminium / aluminium	Aluminium / aluminium	Aluminium, Pantograf: Edelstahl hochglanz / aluminium en pantograaf in glanzend inox	Aluminium, Pantograf: Edelstahl hochglanz / aluminium en pantograaf in glanzend inox
	Schrauben / schroeven	Edelstahl / roestvrij staal	Edelstahl / roestvrij staal	Edelstahl / roestvrij staal	Edelstahl / roestvrij staal
	serienmäßige Farben / standaardcoating	sehen Sie Seite 32 / zie pag. 32			
	Farben auf Anfrage / coating op aanvraag	sehen Sie Seite 32 / zie pag. 32			

pergolen 90° | pergola's 90°

AZIMUT

MED OPEN FLY

ZENIT

MEDISOLAFLY



DE Fotos, Zeichnungen, Farben und Texte dienen nur zu Illustrationszwecken. Deshalb sind sie nicht vertraglich bindend. Für das Unterschreiben des Vertrages, bitte, nehmen Sie Bezug auf die geltende Gibus Preisliste. Gedruckt von Grafiche Gemma - m  rz 2021
NL Foto's, tekeningen, kleuren en teksten dienen als voorbeeld en hebben geen enkele contractuele waarde. Voor het ondertekenen van het contract, raadpleeg de tarieflijst van Gibus. Gedrukt door Grafiche Gemma - maart 2021

Gibus Via L. Einaudi, 35 - 35030 Saccolongo (Pd - Italy) - www.gibus.com

Photos: Fragment 3D images: Fragment Architecture/Bluemotion - Graphic design: Santacroce DDC