

CARSEC PRO LATERAAL

Het slimme
alternatief

BINNEN



1/ STILLE & VLOTTE WERKING

Eenvoudige en geruisloze werking dankzij:

- de rail met aandrijfriem
- het geleidingssysteem met drie in de hoogte verstelbare wieltjes.



2/ WARM & DROOG!

- Voor een **optimale thermische isolatie** van de garage worden 40mm dikke stalen panelen geïsoleerd met polyurethaanschuim gebruikt.
- De **dubbele rubber afdichting** en de **borstelafdichting** garanderen de **water- en luchtdichtheid van de poort.**


À LA CARTE!

- **Inloophoek op maat**, tot 180°. Motorpositie naar keuze.
- De poort wordt gedragen door stevige **geleidingsblokken**, heeft geen bodemrail en is volledig onderhoudsvrij.



OOG VOOR DETAIL

- De **binnenzijde** en alle onderdelen zijn **in het wit gelakt.**

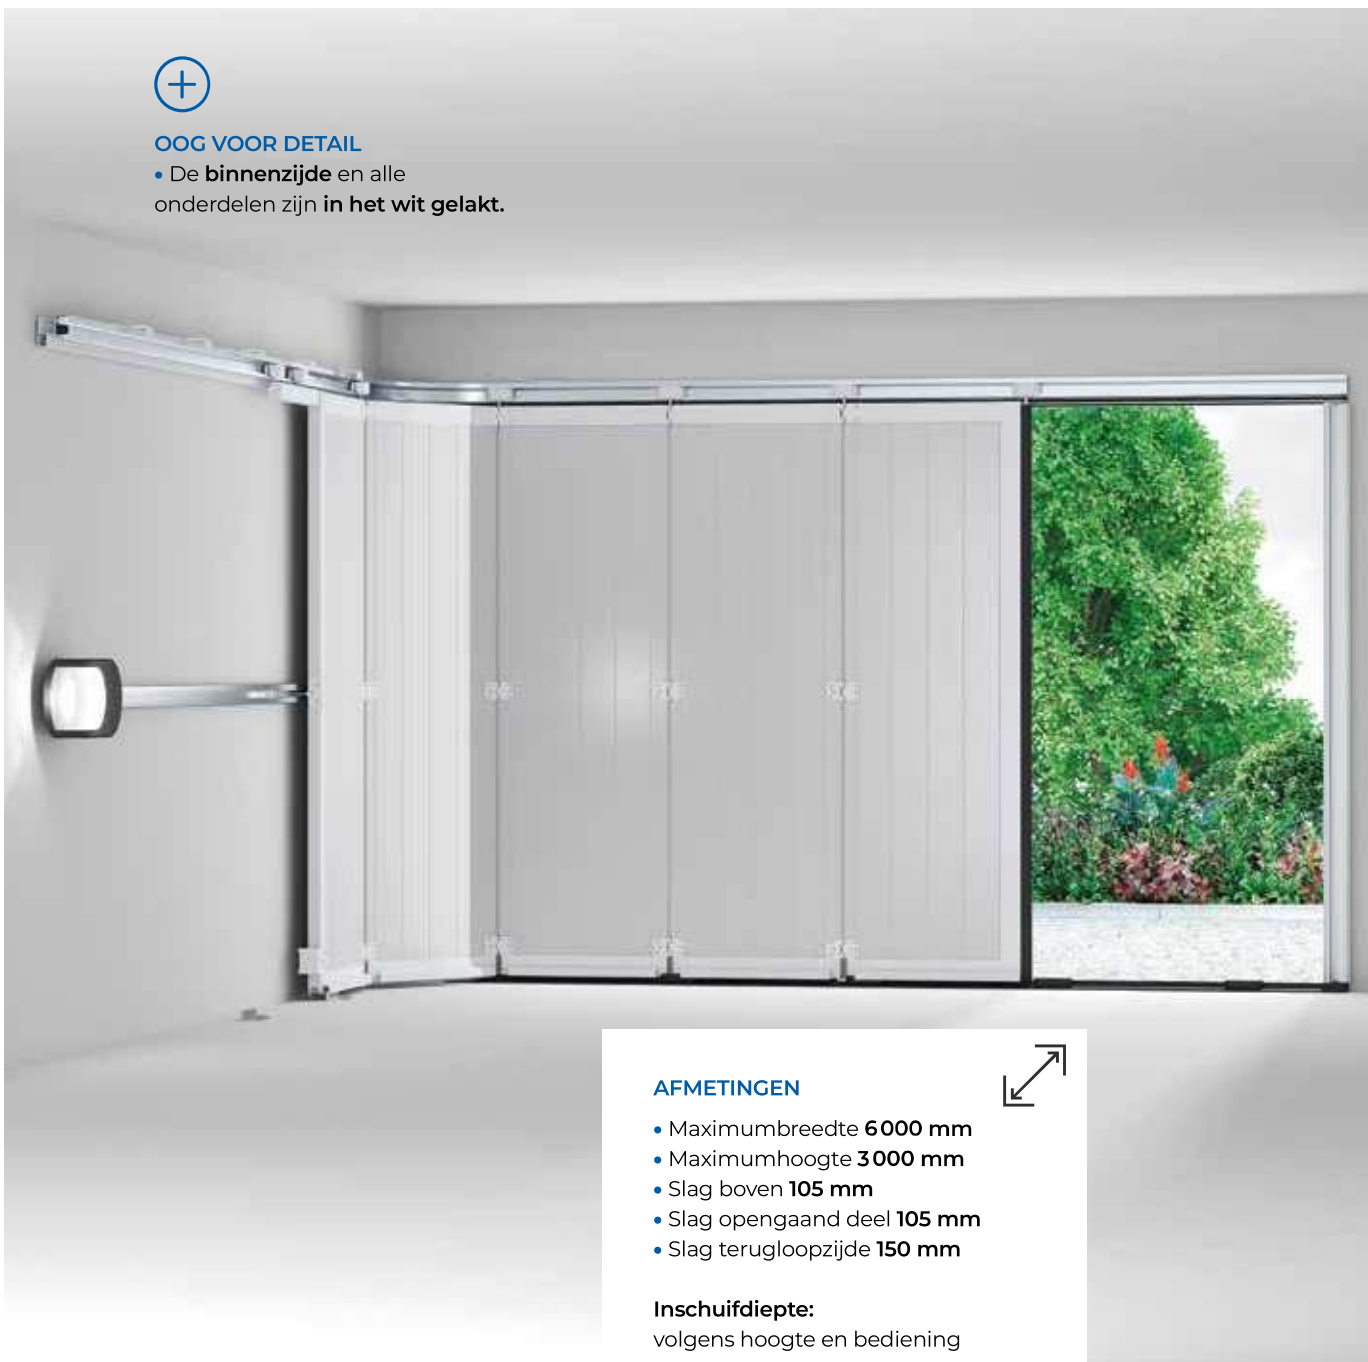

AFMETINGEN

- Maximumbreedte **6000 mm**
- Maximumhoogte **3000 mm**
- Slag boven **105 mm**
- Slag opengand deel **105 mm**
- Slag teruglooptzijde **150 mm**

Inschuifdiepte:

volgens hoogte en bediening

OPLOSSING LOOPDEUR



Voor een makkelijke doorgang



TIJDLOOS

GARAGEPOORTEN

STAAL

CARSEC PRO LATERAAL



PERSONALISATIE pagina 22



3/ ERGONOMISCH

Discrete drempel (1,5 cm)
en vlotte werking.



COMFORTABEL

- U kunt kiezen tussen twee deurbreedtes: 525 of 700 mm
- De deur opent naar binnen.



4/ ZORGELOOS

Het driepuntsslot
van de deur garandeert
rust en sereniteit.



5/ ONBERISPELIJK

De ergonomische
buitenklink is vervaardigd
uit Alunox (roestwerend)

DEUR