


Paneelgordijnen

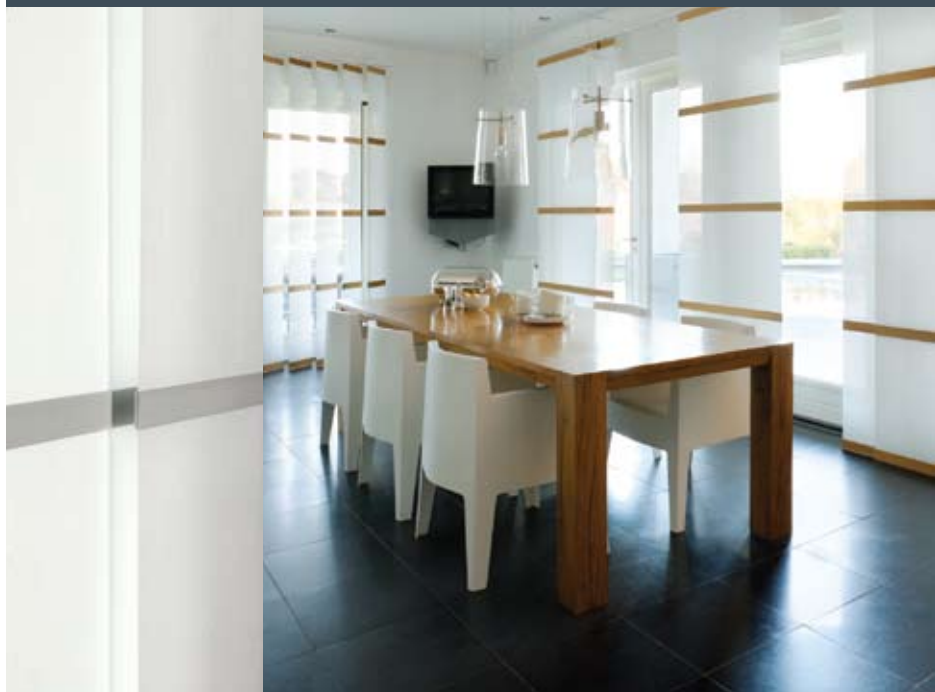

convostomo

gb.
prdcTs

window fashion

inhoud paneelgordijnen



Materiaaleigenschappen	4
Combinatie mogelijkheden	5
Afwerking met lamellen	6
Onderlat afwerking	7
Technische details	8
Stofoverzicht	9
Metten en monteren	10
Montage toebehoren	11



transparant en
dicht, op maat
in elk interieur

panelen van
GB Products

Materiaaleigenschappen

Veel stoffen hebben specifieke kenmerken. Deze kenmerken worden aangegeven in het stofoverzicht en/of op de stalen zelf.

Geluidsabsorptie

Een aantal stoffen zijn uitermate geschikt voor ruimtes waar te veel nagalm heerst. De akoestiek kan hier d.m.v. deze stoffen in balans gebracht worden.

Strijklicht

De panelen collectie bestaat uit een groot aanbod aan natuurlijke en niet alledaagse materialen. Omdat deze materialen zich anders verhouden dan een hard materiaal dient u er mee rekening te houden dat bij strijklicht lichte rimpeling zichtbaar is.

Onderhoud

De stoffen zijn bij normale omstandigheden vrijwel onderhoudsvrij. Mocht er toch een vlek zijn probeer deze met een droge borstel of doek te verwijderen. Vermijd schrobben of hard wrijven. Gebruik geen schoonmaakmiddel. Bij folie is het wel mogelijk om het paneel met een licht vochtige doek te reinigen.

Pictogrammen



Tevens geschikt als rolgordijn



Stof is voorzien van een metallic-coating



Vlamvertragend



Geén beklede onderlat mogelijk



Reiniging met een licht vochtige doek



Reiniging met een schone zachte borstel




Deze Washi kwaliteiten bestaan uit 3 lagen



Deze Washi kwaliteiten bestaan uit 5 lagen




Panelen tevens mogelijk zonder extra lamellen



Panelen alleen mogelijk met extra lamellen (max. segmenthoogte: 50 cm)



250 mm panelen tevens mogelijk zonder extra lamellen



250 mm panelen alleen mogelijk met extra lamellen (max. segmenthoogte: 50 cm)

Combinatie mogelijkheden

Paneelgordijnen i.c.m. rolgordijnen

Een groot gedeelte van de stoffen zijn tevens ook geschikt als rolgordijn. Zo kunt u er voor kiezen om in één ruimte panelen te combineren met rolgordijnen.

GB rolgordijnen collectie

Naast de keuze uit de stoffen in deze paneelgordijnen collectie kunt u ook kiezen uit stoffen uit onze rolgordijnen collectie die voorzien zijn van het volgende pictogram:



tevens geschikt als paneelgordijn

GB vouwgordijnen collectie

Panelen kunnen ook nog steeds geconfectioneerd worden uit stoffen uit de GB vouwgordijnen collectie. Een actueel overzicht van stoffen die hiervoor geschikt zijn vindt u in onze prijslijst.

Confectiemogelijkheid bij panelen uit vouwgordijnstof:

- Panelen zonder baleinen.
- Panelen met baleinen. (ingestikt aan de voor- of achterzijde, van 5 of 8 mm dikte).

Panelen met baleinen worden in de hoogte symmetrisch verdeeld (segmenthoogte is ca. 50 cm).

GB jaloezie collectie

Naast de keuze uit de verschillende houtsoorten in deze collectie is het ook mogelijk om een andere houtsoort te kiezen uit onze jaloezie collectie. Bij een laminated jaloezie zijn de zijkanten niet in kleur afgewerkt.




Afwerking met lamellen

Ter verfraaiing van een paneelgordijn zijn er verschillende mogelijkheden in de afwerking d.m.v. houten (25/50 mm) of aluminium (25 mm) lamellen.


Afwerking met 2 lamellen

Bij een paneel met een afwerking met lamellen wordt standaard 1 lamel boven- en 1 set onderaan het paneel bevestigd.

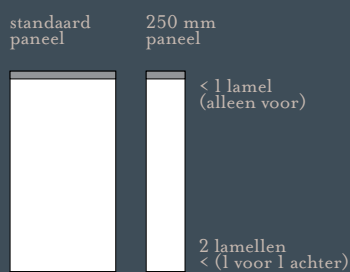


Houten bedieningsgreep

Optioneel kan het paneel worden uitgevoerd met een houten bedieningsgreep van 20 cm. Dit is niet mogelijk bij een 250 mm paneel.



Extra lamellen

Optioneel kan het paneelgordijn voorzien worden van extra lamellen. Deze kunnen symmetrisch of a-symmetrisch verdeeld worden. Gelieve dit samen met het totaal aantal lamellen bij de bestelling op te geven.

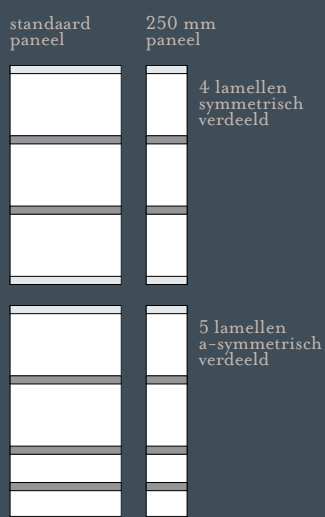

2 stoffen in 1 paneel

Om een doorkijk of een contrast te creëren in uw paneel kunt u ervoor kiezen om 2 soorten stof in 1 paneel te verwerken. Deze mogelijkheid kan alleen bij panelen met een afwerking met lamellen van 50 mm hoog (niet mogelijk bij 250 mm panelen).

Gekoppelde paneelsystemen

Het is niet mogelijk om gekoppelde paneelsystemen te bestellen icm lamellen.

Onderlat afwerking

Buiten de mogelijkheid om panelen te voorzien van meerdere houten of aluminium lamellen zijn tevens de volgende onderlat afwerking mogelijk.

Standaard onderlat

Wordt er bij de bestelling niets vermeld dan worden de panelen aan de onderzijde voorzien van een zoom met daarin een aluminium verzwarend profiel.



Ovaal aluminium beklede onderlat

Tegen meerprijs kunnen de panelen worden uitgevoerd met een strak bekleed onderprofiel. Sommige stoffen zijn vanwege hun dikte niet mogelijk in combinatie met deze onderlat (zie stofoverzicht).



Vlak aluminium onderlat

Stijlvolle afwerking met blank aluminium. De hoogte van deze lat is 25 mm en wordt aan beide kanten van het paneel voorzien. Hiervoor geldt een meerprijs.



Houten onderlat

Tegen een meerprijs kan het paneelgordijn voorzien worden van enkel onder een houten afwerking. De hoogte van de houten onderlat is 50 mm en wordt aan beide kanten van het paneel voorzien.



Technische details

Rail handbediend

Een handbediende rail is mogelijk met gekoppelde of ongekoppelde panelen. Tegen een meerprijs kan het paneel met een trekstang uitgevoerd worden.

Rail koordbediend

Bij een rail die koordbediend is zijn de panelen altijd gekoppeld en vindt de bediening plaats d.m.v. een koord.

Voorbeelden:



Zijsluiting naar links of rechts.



Middensluiting trapsgewijs (alleen even aantal panelen mogelijk)



Middensluiting bestaande uit 2 trappen (alleen even aantal panelen mogelijk)

250 mm rail

Dit systeem bestaat uit de lamelgordijnen rail Optima. Deze aluminium rail wordt uitgeleverd tot een oppervlakte van 18 m². Standaard wordt de rail in wit (RAL 9016) of grijs geleverd (aluminium geanodiseerd). De

bediening bestaat uit een ketting voor het roteren van het paneel en een trekkoord voor het openschuiven van het paneel.

Aluminium rail

Standaard wordt een panelensysteem geleverd met een wit railsysteem. Zonder meerprijs is het railsysteem ook geanodiseerd leverbaar.



Breedte panelen

Panelen kunnen tot een maximale breedte van 130 cm breed gemaakt worden.

Railafmetingen

2 spoor rail	13 x 38 mm
3 spoor rail	13 x 49 mm
4 spoor rail	13 x 66 mm
5 spoor rail	13 x 83 mm
250 mm rail	27 x 45 mm

Stofoverzicht

GB kleurnummer	stofsamenstelling	stofbreedte (cm)	prijsgroep	zonder lamellen	met lamellen	250 mm zonder lamellen	250 mm met lamellen	mogelijk als rolgordijnen	geschikt voor beklede onderlat	met gemetalseerde coating	vlamvertragend	geluidsabsorberend	positie
Washi	Folie, papier	95	2	x	x	-	x	-	-	-	-	-	w1/w6
Washi	Folie, papier	95	1 en 3	x	x	-	x	-	-	-	-	-	w2/w3/w4/w5/ w7/w8
Uni 7301	100% pes	200	1	x	x	x	x	x	x	-	-	-	5/14/18/21/26/ 30/31/ 35/45/49
Florida 22800	100% Trevira CS	300	4	x	x	-	-	x	x	-	x	-	8/15/27/36/41/50
Bangkok 47001	100% pes	120	1	-	x	-	-	-	-	-	-	-	2/16
Chicago 81090	58% vi, 42% pp	170	4	x	x	-	x	-	-	-	-	x	13/44
Tokio 91125	Folie	152	3	-	x	-	x	-	-	-	-	-	1
Beijing 91346	100% pes	152	4	x	x	x	x	x	x	-	x	-	11
Transparent 117-01	100% Trevira CS	210	3	x	x	x	x	x	x	-	x	-	6/37
Uni 12.131-2002	100% Trevira CS	250	3	x	x	x	x	x	-	-	x	-	28/29/33/46/47
Transparent 2292-01	100% pes	200	2	x	x	-	-	x	x	-	-	-	4/17/23/43/48
Uni 23.131-1	100% Trevira CS	250	3	x	x	x	x	x	-	-	x	-	7/24/34/40/42
Uni 344-051	100% co	144	1	-	x	-	-	-	x	-	-	-	19
China 40593-4130	50% pes, 50% vi	200	2	-	x	-	x	x	x	-	-	-	3/25/32
Queens 40655-4898	100% pes	200	3	x	x	x	x	x	x	-	x	-	10/20/39
Uni 9120-08	100% pes	200	2	x	x	x	x	x	x	-	-	-	9/22
Brooklyn 2392-204	100% pes	240	4+50%	x	x	x	x	x	x	x	x	-	kaart 1
Aluscreen 50210	100% Trevira CS	210	3	x	x	-	-	x	-	x	x	-	kaart 2
Screen 2390-12	35% fiberglas, 65% pvc	250	4	x	x	-	-	x	-	-	x	-	kaart 4



Meten en monteren

Voor u gaat meten:

Is de plaats waar u het product wilt monteren vlak en waterpas? Is dit niet het geval, kan dit het goed functioneren en/of rechthangen van het product belemmeren.

Kan de ondergrond het product dragen?

Geef het product voldoende ruimte zodat het product niet in contact komt met klinken e.d.

Er wordt een verschil gemaakt tussen dagmaten en blijvende maten!

Dagmaat:

precieze afstand tussen twee muren of kozijnstijlen.

Blijvende maat:


productiemaat, de dagmaat minus een speling voor montage / goed functioneren.

Het is gebruikelijk om 1 cm speling in de hoogte en in de breedte af te trekken.

Wij hebben de blijvende maat nodig tenzij anders aangegeven.


In de dag

Zowel de breedte als de hoogte dient op diverse plaatsen gemeten te worden. De kleinste maat is bepalend. Bepaal de gewenste speling.




Op de dag


Meet de breedte inclusief de benodigde overlap in breedte en hoogte. De door u opgemeten maten zijn blijvende maten.




Montagetoebehoren




5085 4002 wit
5085 5002 grijs
Clip 2 sporen
(standaard)




5085 4003 wit
5085 5003 grijs
Clip 3 sporen
(standaard)




5085 4004 wit
5085 5004 grijs
Clip 4 sporen
(standaard)




5085 4005 wit
5085 5005 grijs
Clip 5 sporen
(standaard)




5085 5502 wit
5085 5512 grijs
Verbindingsclip
2 sporen
(meerprijs)




5085 5503 wit
5085 5513 grijs
Verbindingsclip
3 sporen
(meerprijs)




5085 5504 wit
5085 5514 grijs
Verbindingsclip
4 sporen
(meerprijs)




5085 5505 wit
5085 5515 grijs
Verbindingsclip
5 sporen
(meerprijs)




5085 4000 wit
5085 5000 grijs
Wandsteun klein
2 & 3 sporen
(standaard)




5085 4001 wit
5085 5001 grijs
Wandsteun groot
4 & 5 sporen
(standaard)



1190 2080 wit
1190 2081 grijs
Plafondclip voor plafondmontage
250 mm rail (standaard)



1190 2120 10-15 cm wit
1190 2121 10-15 cm grijs
1190 2131 15-25 cm wit
1190 2130 15-25 cm grijs
Wandsteun uitschuifbaar 250 mm rail
incl. plafondclip (meerprijs)



5085 6000 (117 cm) wit
5080 6001 (117 cm) RVS
Bedieningsstang





gb.
prducts

window fashion