

RAIN FLOWS
AND SHADOWS WIDEN,
ELEGANT DESIGN OFFERING
MORE THAN BEAUTY.

SLOPED PERGOLAS

Elegant and functional structures
that ensure the flow of water through the slope.

IT —

PERGOLE INCLINATE

Strutture eleganti e funzionali
che garantiscono il deflusso
dell'acqua attraverso la
pendenza.

FR —

PERGOLA INCLINÉE

Structures élégantes et
fonctionnelles qui garantissent
l'écoulement de l'eau à travers
la pente.

DE —


GENEIGTEN PERGOLEN

Elegante und funktionstüchtige
Strukturen, die den Abfluss
von Regenwasser durch
die Neigung garantieren.

ES —

PÉRGOLA INCLINADAS

Estructuras elegantes y
funcionales que garantizan
la evacuación del agua
a través de la pendiente.

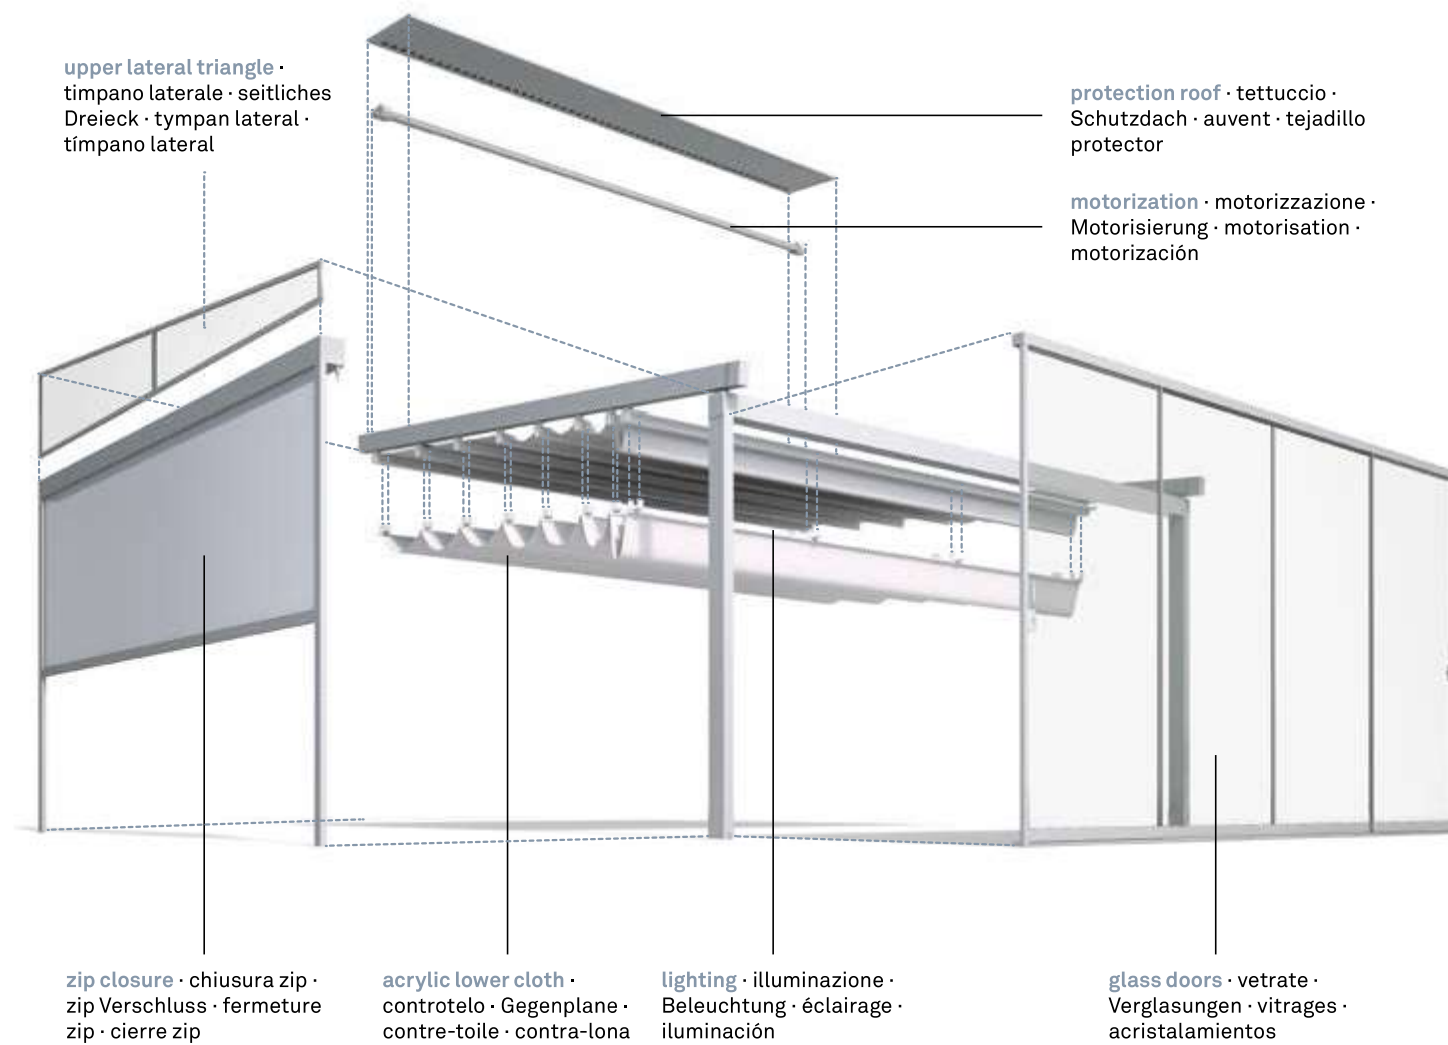

Leaning pergolas are characterized by a waterproof PVC cover, supported by aluminum horizontal profiles. The cloth can be folded (1). These pergolas can be closed on the sides thanks to glass doors or zip closures. The LED lighting system can be integrated in the cover. The cloth is made of block-out (2) and waterproof (3) PVC. The roof protects the folded cloth also in case of snow (4). For proper drainage of rainwater the structure must have a minimum slope between 8% and 19% according to the projection.

IT Le pergole inclinate sono caratterizzate da una copertura in PVC impermeabile, sostenuta da profili frangitratta in alluminio. Il telo può essere impacchettato (1). Le pergole possono essere chiuse sui lati grazie alle vetrate o alle chiusure zip. Il sistema di illuminazione a LED può essere integrato nella copertura. Il telo è in PVC oscurante anti UV (2) e impermeabile (3). Il tettuccio, protegge il telo raccolto anche in caso di neve (4). Per un corretto deflusso della pioggia la struttura deve avere una pendenza minima tra l'8% il 19% secondo la sporgenza.

FR Les pergolas inclinées sont caractérisées par une couverture PVC imperméable, soutenue par des profils toile en aluminium. La toile peut être repliée (1). Les pergolas peuvent être fermées sur les côtés grâce aux vitrages ou aux fermetures zip. Le système d'éclairage à LED peut être intégré dans la couverture. L'auvent est en PVC occultant anti UV (2) et imperméable (3). Le toit protège la toile repliée même en cas de neige (4). Pour un écoulement correct de la pluie la structure doit avoir une pente minimale comprise entre 8% et 19% selon l'avancée.

DE Die schrägen Pergolen sind von einer Überdachung aus wasserdichtem PVC charakterisiert und von Horizontalprofilen aus Aluminium gestützt. Die Tuch kann zusammengefaltet werden (1). Die Pergolen können seitlich geschlossen werden dank der schiebbare Glasscheiben oder den Reißverschluss-Schließvorrichtungen. Das LED-Beleuchtungssystem kann in die Überdachung integriert werden. Die Tuch besteht aus wasserdichtem (3), sichthinderndem PVC mit UV-Schutz (2). Das Dach schützt die eingezogene Tuch auch bei Schnee (4). Für einen richtigen Abfluss des Regens muss die Struktur über eine Mindestneigung zwischen 8% und 19% verfügen je nach Vorsprung.

ES Las pérgolas inclinadas se caracterizan por una cubierta de PVC impermeable soportada por palillos de aluminio. La lona puede recogerse (1). Las pérgolas pueden cerrarse por los lados gracias a los acristalamientos o a los cierres con cremallera. El sistema de iluminación de LED puede integrarse en la cubierta. La lona es de PVC oscureciente contra los rayos UV (2) e impermeable (3). El tejadillo protege la lona recogida incluso en caso de nieve (4). Para la evacuación correcta del agua de lluvia la estructura tiene que tener una inclinación mínima de entre el 8% y el 19% según el voladizo.



luce

design Gibus Creative Team

Leaning pergola made of powder coated aluminum, characterized by a sharp edge joint between the post and the guide. Rails are not necessary up to 500 cm projection, thus ensuring an unobstructed view when the cloth is folded. The layers of the fabric are made of black-out PVC. The water is collected in a gutter which moves with the cover and discharged to the ground through two side openings.



IT Pergola inclinata in alluminio verniciato a polveri, caratterizzata dalla giunzione a spigolo vivo tra gamba e guida portante. Fino a 500 cm di sporgenza non sono necessari traversi, garantendo quindi, a telo impacchettato, una vista dell'orizzonte libera da ostacoli. Il telo è a falde in PVC oscurante. L'acqua viene convogliata in una grondaia che si muove con la copertura, e scaricata a terra attraverso due aperture nei tappi laterali.


FR Pergola inclinée en aluminium peinte à la poudre, caractérisée par la jonction à arête vive entre le pied et la coulisse portante. Jusqu'à 500 cm d'avancée, les traverses ne sont pas nécessaires, garantissant ainsi, toile repliée, une vue sur l'horizon libérée de tout obstacle. La toile est en plis de tissu "à vagues" en PVC occultant. L'eau est transportée dans une gouttière qui se déplace avec une couverture, et déchargée à terre à travers deux ouvertures sur les bouchons latéraux.

DE Geneigte Pergola aus pulverbeschichtetem Aluminium, die durch eine scharfkantige Verbindung zwischen Fuß und stützende Führungsschiene charakterisiert ist. Bis zu 500 cm Vorsprung werden keine Querträger benötigt und garantieren deshalb bei gefalteter Tuch eine von Hindernissen freie horizontale Sicht. Die Tuch besteht aus sichthindernden PVC-Bahnen. Das Wasser wird in eine Dachrinne geleitet, die sich mit der Überdachung bewegt und das Wasser mittels zwei seitlich offenen Klappen in den Boden abfließen lässt.

ES Pérgola inclinada de aluminio barnizado con polvo caracterizada por la unión de aristas vivas entre la pata y la guía portante. Hasta 500 cm de voladizo no son necesarias viguetas y por tanto se garantiza, con la lona recogida, una vista del horizonte sin obstáculos. La lona es de pliegues de PVC oscureciente. El agua va a parar a un canalón que se mueve con cubierta y de ahí al suelo a través de dos aberturas en los tapones laterales.

leaning pergola · pergola addossata · angelehnte Pergola · pergola adossée · pérgola adosada



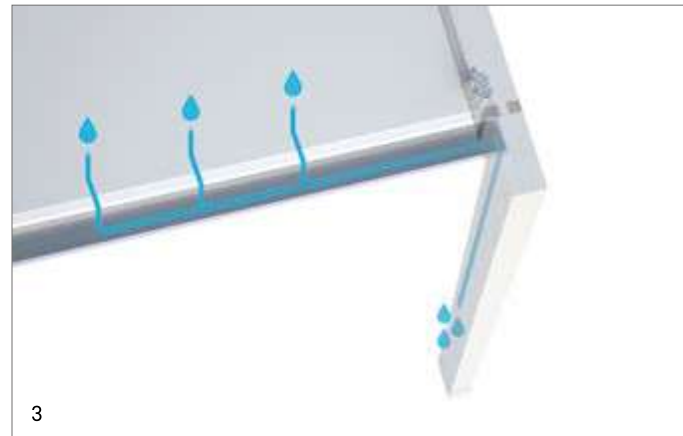

1. multi-module leaning pergola with LED spots · pergola addossata plurimodulo con LED spot · Multi-Modul angelehnte Pergola mit LED-Spot · pergola adossée plurimodule avec spot à LED · pérgola adosada plurimódulo con puntos LED

2. sharp edge · spigolo vivo · scharfe Kante · arête vive · aristas vivas

3. discharge of rain water · deflusso dell'acqua piovana · Abfluss des Regenwassers · écoulement de l'eau · evacuación del agua de lluvia



quadra
design Gibus Creative Team

Pergola in powder coated aluminum, with stainless steel brackets and components. The design is characterized by the front frame showing an original diamond pattern. The guide does not project beyond the front edge of the gutter. It is available in wall mount, ceiling or self-bearing version (Pavilion model). The structure must have a minimum slope between 8% and 19% depending on the projection, and is equipped with water drainage gutter integrated in the posts.

IT Pergola in alluminio verniciato a polveri, con staffe e componentistica in acciaio inox. Il design è caratterizzato dalla cornice frontale che riporta un originale motivo diamantato. La guida portante non sporge oltre il filo frontale della grondaia. È disponibile con attacco a parete, a soffitto o in versione autoportante (modello Pavilion). La struttura deve avere una pendenza minima tra l'8% e il 19% a seconda della sporgenza, ed è dotata di grondaia con scarico per l'acqua integrato nelle gambe.


DE Pergola aus pulverbeschichtetem Aluminium mit Bügel und Bestandteile aus Edelstahl. Das Design ist von einem frontalen Rahmen charakterisiert, der über ein originelles Diamantmuster verfügt. Die stützende Führungsschiene ragt nicht über der Frontlinie der Dachrinnen hinaus. Zur Verfügung steht eine Vorrichtung für die Wandmontage, Deckenmontage oder selbststützende Version (Modell Pavilion). Die Struktur muss über eine Mindestneigung zwischen 8% und 19% je nach Vorsprung verfügen und ist mit einer Dachrinne mit integriertem Wasserabfluss in den Füßen ausgestattet.

FR Pergola en aluminium peinte à la poudre, avec supports et composant en acier inox. Le design est caractérisé par la corniche frontale qui reprend un motif original diamanté. Les coulisses portantes ne dépassent pas de la gouttière. Elle est disponible avec fixation murale, au plafond, ou en version autoportante (modèle Pavilion). La structure doit avoir une pente minimale comprise entre 8% et 19% en fonction de l'avancée, et en plus elle est dotée de gouttière avec écoulement de l'eau intégrée dans les pieds.

ES Pérgola de aluminio barnizado con polvo con estribos y componentes inoxidables. El diseño se caracteriza por el marco frontal que cuenta con un original dibujo diamantado. La guía portante no sobresale del borde frontal del canalón. Está disponible con sujeción en la pared, en el techo o en la versión autoportante (modelo Pavilion). La estructura tiene que tener una inclinación mínima de entre el 8% y el 19% según el voladizo y está dotada de canalón con desagüe integrado en las patas.

leaning pergola · pergola addossata · angelehnte Pergola · pergola adossée · pérgola adosada



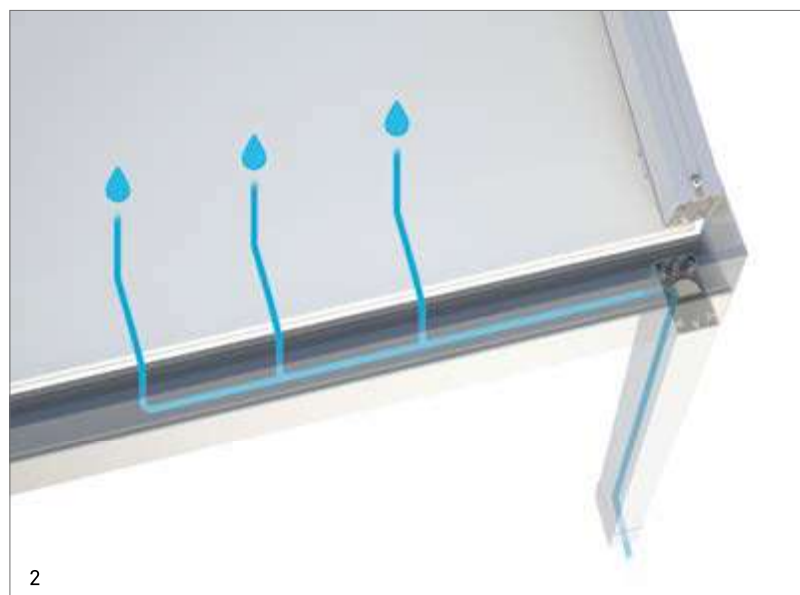

1. **frontal bar** · frontale · Frontal · frontal · frontal


2. **discharge of rainwater** · deflusso dell'acqua piovana · Abfluss des Regenwassers · écoulement de l'eau · evacuación del agua de lluvia

3. **leaning pergola** · pergola addossata · angelehnte Pergola · pergola adossée · pérgola adosada





leaning pergola · pergola
addossata · angelehnte Pergola ·
pergola adossée · pérgola adosada

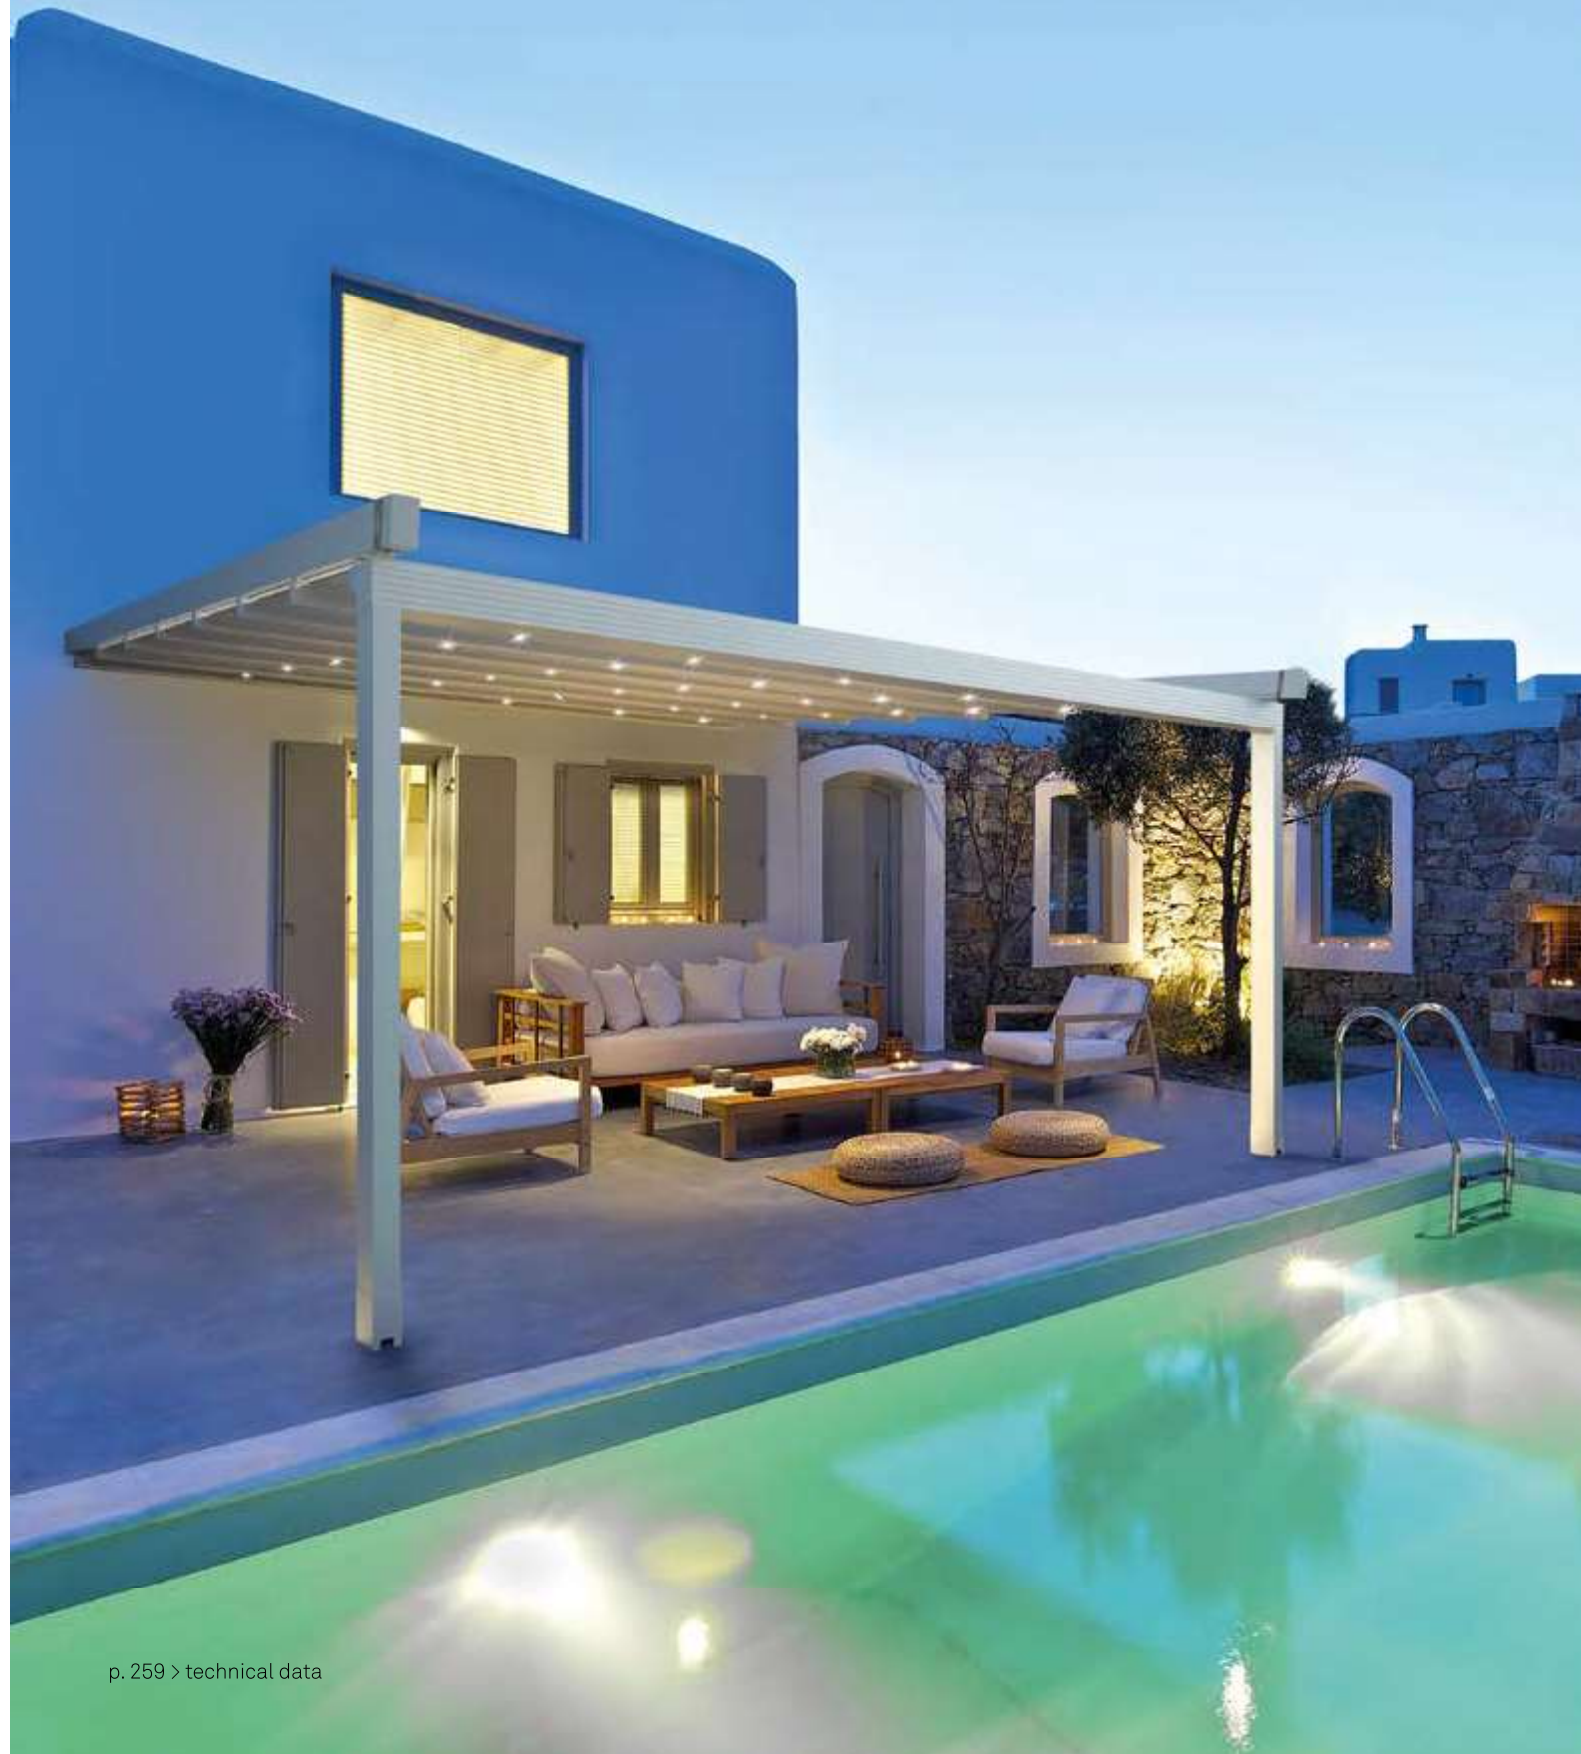

viva

design Gibus Creative Team

Pergola in powder coated aluminum with strong, refined lines, with a structure with painted aluminum gutter. Available in wall mount, ceiling or self-bearing version (Pavilion model). The structure is equipped with a diamond frame, a PVC sheet cloth and front gutter with water drainage integrated in the posts. For a proper discharge of water, it must be installed with a minimum slope between 8% and 19% depending on the projection.



IT Pergola in alluminio verniciato a polveri dalle linee rigorose e raffinate, con struttura dotata di grondaia portante in alluminio verniciato. Disponibile con attacco a parete, a soffitto o autoportante (modello Pavilion). La struttura è dotata di cornice diamantata, telo a falde in PVC e grondaia anteriore con scarico integrato nelle gambe. Per un corretto deflusso dell'acqua, deve essere installata con una pendenza minima compresa tra l'8% e il 19% a seconda della sporgenza.

FR Pergola en aluminium peinte à la poudre, aux lignes rigoureuses et raffinées, avec une structure de gouttière portante en aluminium verni. Disponible avec fixation murale, au plafond ou autoportante (modèle Pavilion). La structure est dotée d'une corniche diamantée, toile en plis à vague en PVC et gouttière antérieure avec écoulement de l'eau intégrée dans les pieds. Pour un écoulement correct de l'eau, elle doit être installée avec une pente minimale comprise entre 8% et 19% en fonction de l'avancée.

DE Pergola aus pulverbeschichtetem Aluminium mit rigorosen und raffinierten Linien und einer Struktur mit stützende Dachrinne aus lackiertem Aluminium. Verfügbar für Wandmontage, Deckenmontage oder selbststützende Struktur (Modell Pavilion). Die Struktur verfügt über einen Diamantrahmen, eine Planenbahn aus PVC und vordere Dachrinne mit integriertem Abfluss in den Füßen. Für ein gutes Abfließen des Wassers muss eine Mindestneigung zwischen 8% und 19% je nach Vorsprung installiert werden.

ES Pérgola de aluminio barnizado con polvo de líneas rigurosas y refinadas con estructura dotada de canalón portante de aluminio barnizado. Disponible con sujeción en la pared, el techo o autoportante (modelo Pavilion). La estructura está dotada de marco diamantado, lona de pliegues de PVC y canalón delantero con desagüe integrado en las patas. Para que el agua se evacúe correctamente tiene que instalarse con una pendiente mínima comprendida entre el 8% y el 19% según el voladizo.


leaning pergola with LED spots · pergola addossata con LED spot · angelehnte Pergola mit LED-Spot · pergola adossée avec spot à LED · pérgola adosada con puntos LED



1



2

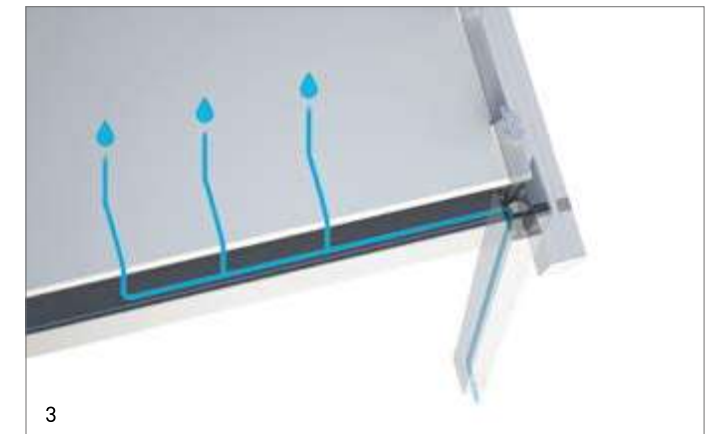

3

1. multi-module leaning pergola with Glisse glass door · pergola addossata plurimodulo con vetrate Glisse · Multi-Modul angelehnte Pergola mit Glasscheibetüren Glisse · pergola adossée plurimodule avec vitrage Glisse · pérgola adosada plurimódulo con acristalamientos Glisse

2. frontal bar · frontale · Frontal · frontal · frontal

3. discharge of rainwater · deflusso dell'acqua piovana · Abfluss des Regenwassers · écoulement de l'eau · evacuación del agua de lluvia



jeans

design Gibus Creative Team

Pergola with powder-coated aluminum structure with sleek, minimal line, with foldable PVC cover supported by horizontal profiles. Available in mono-module version (widths up to 550 cm) or double-module version (width up to 900 cm), with maximum projection of 500 cm. With manual or motorized movement, it is a structure with a light and simple design intended to cover small areas.




IT Pergola con struttura in alluminio verniciato a polveri dalla linea snella e minimale, con copertura impacchettabile a falde in PVC sostenuta da profili frangitratta. Disponibile in versione monomodulo (larghezza fino a 550 cm) o a due moduli (larghezza fino a 900 cm), la sporgenza massima è di 500 cm. Con movimentazione manuale o motorizzata, è una struttura dal design leggero ed essenziale pensata per coprire piccole superfici.

DE Pergola mit pulverbeschichtetem Aluminium, dünne und minimale Linie und faltbare Planenbahnen aus PVC, die von Horizontalprofilen gestützt werden. Verfügbar in Multimodulen (Breite bis zu 550 cm) oder mit zwei Modulen (Breite bis zu 900 cm), Höchstmaß des Vorsprungs beträgt 500 cm. Eine Struktur mit leichtem und essenziellen Design mit manueller oder motorisierter Bewegung, die für das Überdachen von kleinen Oberflächen bestimmt sind.

FR Pergola avec structure en aluminium peinte à la poudre. Une ligne essentielle et minimale, avec couverture repliable en plis de vagues en PVC soutenue par des profils toile. Disponible en version monomodule (largeur jusqu'à 550 cm) ou à deux modules (largeur jusqu'à 900 cm), l'avancée maximale étant de 500 cm. Avec manipulation manuelle ou motorisée, c'est une structure au design léger et essentiel pensée pour couvrir de petites surfaces.

ES Pérgola con estructura de aluminio barnizado con polvo de línea fina y minimalista con cubierta enrollable de pliegues de PVC soportada por palillos. Disponible en la versión monomódulo (anchura hasta 550 cm) o de dos módulos (anchura hasta 900 cm), el voladizo máximo es de 500 cm. Con desplazamiento manual o motorizado, es una estructura con un diseño ligero y esencial pensada para cubrir superficies pequeñas.

leaning pergola · pergola addossata · angelehnte Pergola · pergola adossée · pérgola adosada

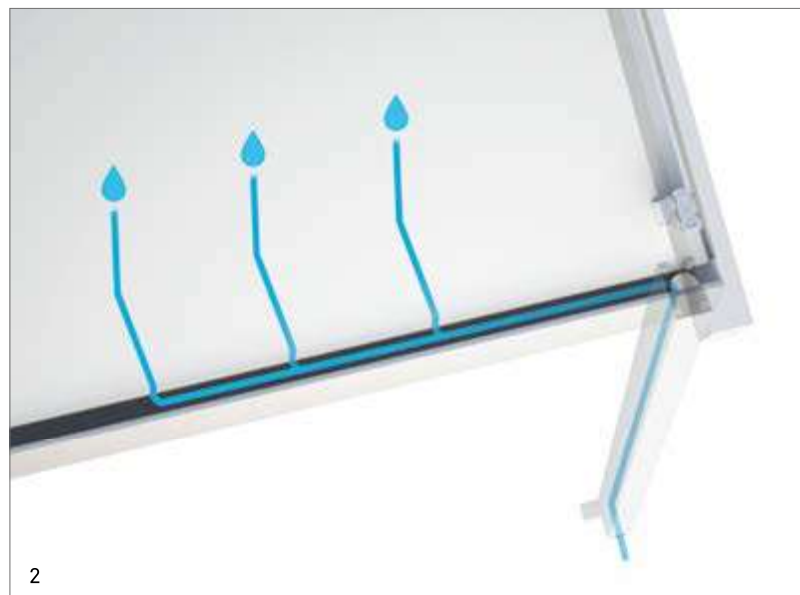

1. **frontal bar** · frontale · Frontal · frontal · frontal

2. **discharge of rainwater** · deflusso dell'acqua piovana · Abfluss des Regenwassers · écoulement de l'eau · evacuación del agua de lluvia

3. **multi-module leaning pergola with LED spots** · pergola addossata plurimodulo con LED spot · Multi-Modul angelehnte Pergola mit LED-Spot · pergola adossée plurimodule avec spot à LED · pérgola adosada plurimódulo con puntos LED





avia

design Gibus Creative Team

Single module or multimodule pergola, painted aluminium structure, with suspended guides held by aluminium tension rods to be fixed to the wall with special stainless steel brackets. The fabric roof system with moving front gutter is provided as a standard for lateral water drainage. Manual or motorized cloth control by patented Fast Coupling system, WT, RTS or IO Homecontrol.



IT Pergola monomodulo o plurimodulo con struttura in alluminio verniciato, caratterizzata da guide sospese sostenute da tiranti in alluminio da fissare a parete tramite staffe in acciaio inox. Il pacco telo prevede di serie la grondaia mobile frontale con scarico dell'acqua laterale. Movimentazione del telo manuale o automatizzato con sistema motorizzato brevettato Fast Coupling, WT, RTS o IO Homecontrol.

FR Pergola en aluminium thermolaqué suspendue par des haubans en aluminium à fixer au mur par des supports en acier inoxydable. La structure est disponible en version mono-module ou multimodule. La toiture est dotée d'une gouttière mobile avec évacuation latérale des eaux. Manoeuvre de la toile manuelle ou par moteur WT, RTS ou IO Homecontrol grâce au système breveté Fast Coupling.

DE Hängeanlage mit Abspannseilen, die an der Wand mittels Wandkonsolen aus Edelstahl befestigt werden. Das Gestell ist aus pulverbeschichtetem Aluminium. Sie ist in der Ausführung mit Einzel- oder Mehrmodul erhältlich. Das Tuchpaket ist mit einer beweglichen Dachrinne ausgestattet, die das Wasser seitlich ablaufen lässt. Einund Ausfahren durch das patentierte Antriebssystem Fast Coupling, WT, RTS oder IO Homecontrol.

ES Pérgola monomódulo o plurimódulo, con estructura de aluminio lacado, caracterizado por guías suspendidas, soportadas por tirantes de aluminio fijados a la pared con soportes de acero inoxidable. El techo retráctil se fabrica de serie con canal frontal móvil y desagüe lateral. Sistema de desplazamiento de la lona manual o motorizado con sistema patentado Fast Coupling WT, RTS o IO Homecontrol.

leaning pergola · pergola addossata · angelehnte Pergola · pergola adossée · pérgola adosada

quadra 165

design Gibus Creative Team

Pergola designed to reach large projections (up to 880 cm), ideal for covering large areas. The supporting structure is made of powder coated aluminum, and reworks the design of the Quadra model with larger profiles for added strength and structure. The minimum slope is between 8% and 19% depending on the projection, and is available in a self-bearing version (Pavilion model), wall or ceiling mounted.




IT Pergola ideata per raggiungere grandi sporgenze (fino a 880 cm), ideale per coprire ampie superfici. La struttura portante è in alluminio verniciato a polveri e rielabora il design del modello Quadra declinandolo con profili di maggiori dimensioni per una maggiore solidità e portata strutturale. La pendenza minima è compresa tra l'8% e il 19% a seconda della sporgenza ed è disponibile nella versione autoportante (modello Pavilion), con attacco a parete o a soffitto.

FR Pergolas créé pour atteindre de grandes avancées (jusqu'à 880cm), idéale pour couvrir des grandes surfaces. La structure portante est en aluminium peinte à la poudre, et reprend le design du modèle Quadra en le déclinant avec des traverses de plus grande dimension, pour une plus grande solidité et portée structurale. La pente minimale est comprise entre 8% et 19% en fonction de l'avancée, et elle est disponible dans la version autoportante (modèle Pavilion), avec fixation murale ou au plafond.

DE Pergola, die dazu dient, große Vorsprünge zu überdachen (bis zu 880 cm) und ist für das Überdachen von großen Flächen geeignet. Die stützende Struktur besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium und gibt das Design des Modells Quadra wieder mit größeren Schrägprofilen für eine bessere Stabilität und strukturelle Stütze. Die Mindestneigung ist zwischen 8% und 19% je nach Vorsprung und ist als selbststützende Version (Modell Pavilion) mit Wand- oder Deckenmontage verfügbar.

ES Pérgola ideada para alcanzar grandes voladizos (hasta 880 cm), ideal para cubrir amplias superficies. La estructura portante es de aluminio barnizado con polvo y reelabora el diseño del modelo Quadra en versiones con perfiles de mayor tamaño para una mayor solidez y capacidad estructural. La inclinación mínima está comprendida entre el 8% y el 19% según el voladizo y está disponible en la versión autoportante (modelo Pavilion) con sujeción en la pared o en el techo.

leaning pergola · pergola addossata · angelehnte Pergola · pergola adossée · pérgola adosada

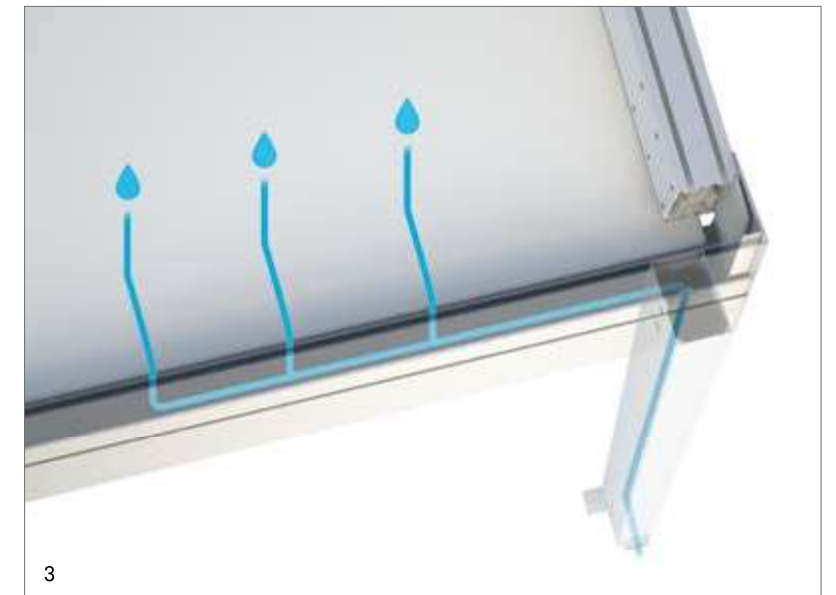

1. **leaning pergola** · pergola addossata · angelehnte Pergola · pergola adossée · pérgola adosada

2. **frontal bar** · frontale · Frontal · frontal · frontal

3. **discharge of rainwater** · deflusso dell'acqua piovana · Abfluss des Regenwassers · écoulement de l'eau · evacuación del agua de lluvia